



Lumax 65

LUMAX65 GR HT EVG 4K MW

Apparecchio di emergenza

CE

Sistema di controllo HT230

Codice ordine 31210

Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	17 W
Sistema di controllo	HT230
Potenza SA	18,5 VA
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	68
Rischio fotobiologico	RG0
Colore cornice	Grigio RAL 9006
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	300 mm
Efficienza	83 lm/W
Modalità operativa	HT
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SA	1850 lm
Flusso SE	1850 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Ingressi Edifici, Condomini, Residenziale, Portici

Specifiche meccaniche

Altezza	100 mm
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Grigio RAL 9006
Materiale cover	Polycarbonato Opalino
Finitura diffusore	Opale
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK10

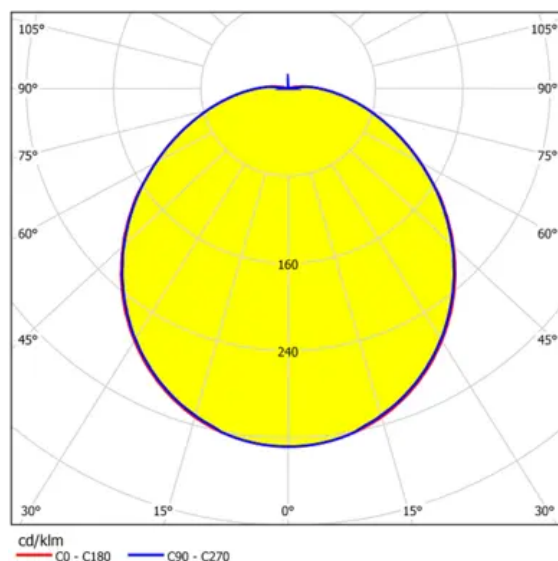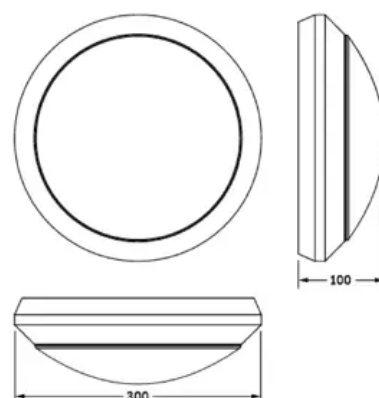

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
1:1989, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020