



Dispos Evo

DISPOS EVO 30M S24 WA/DA

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

DISPOS EVO 30M S24 WA/DA



Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 32002

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	4,3 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	48
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.

Installazione **Parete, Pendolo a filo, Staffa, Pendolo tubolare, Plafone, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Parete Bandiera**

Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Distanza di visibilità	30 m
Range tensione alimentazione (DC)	24 V +/- 20 %

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Industrie, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici


Specifiche meccaniche

Altezza	274 mm
Lunghezza	342 mm
Larghezza	48 mm
Peso	2,2 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Colore corpo	Bianco RAL 9010
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti

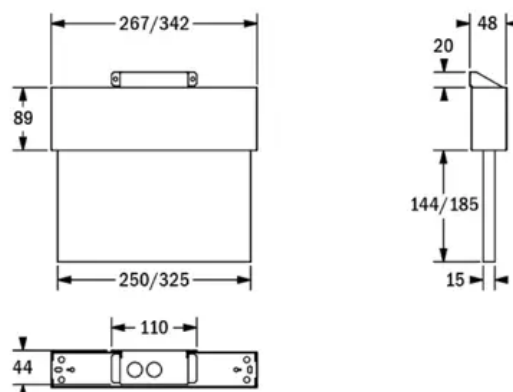



F95951
WALL HOLDER SURFACE
WHITE

Accessori




F95946
WIRE PENDULUM MAX.
1200MM



E16320M
PITTOGRAMMA 30M SX DX
BASSO



E16437
PULSANTE EMERGENZA



F95948
ADATTATORE INCASSO
WHITE 30M



E16319M
PITTOGRAMMA 30M DX SX
ALTO



F95950
STAFFA FISSAGGIO
BANDIERA 30M



E16436
MANICHETTA



E16129M
SCHERMO DESTRA DISPOS



F95960
INCASSO 30M



E16435
ESTINTORE



E16132M
PITTOGRAMMA 30M ALTO



E16318M
PITTOGRAMMA 30M DX SX
BASSO



E16130M
SCHERMO SINISTRA DISPOS



F95945
SOSPEN TIGES L500 BIANCO



E16128M
SCHERMO BASSO DISPOS



E16321M
PITTOGRAMMA 30M SX DX
ALTO