



# Formula 65

F65 LED 8W SE LGS24



Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.



## Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 32094

EAN 8002219746153

### Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	3,8 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III/II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SA	400 lm
Flusso SE	400 lm
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Parete, Pendolo a filo, Staffa, Pendolo corto, Pendolo tubolare angolare, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Parete Bandiera
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (DC)	24 V +/- 20 %

### Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

### Specifiche meccaniche

Altezza	63 mm
Lunghezza	152 mm
Larghezza	354 mm
Peso	0,6 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

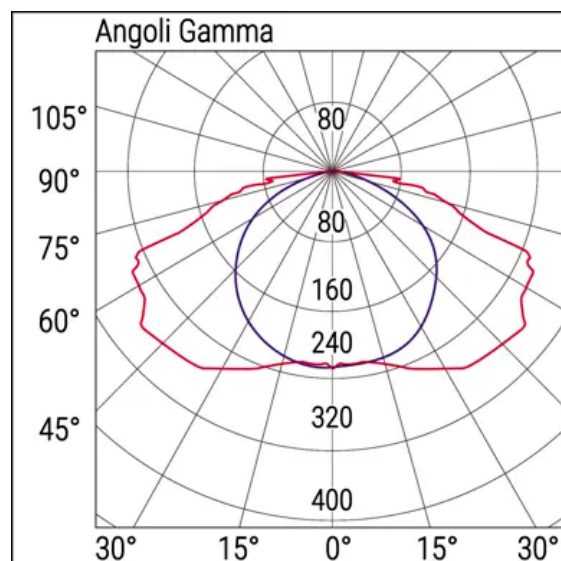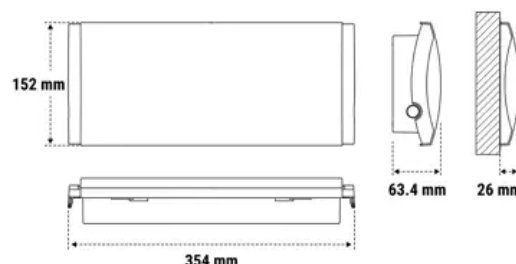

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-  
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015  
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,  
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN  
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),  
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

## Accessori forniti



**308419000**  
ADES SX/DX/BS/UP F65 LED  
EU

## Accessori



**3912**  
GRIGLIA EM 440X215X99



**19042**  
SCHERMO BANDIERA DX/SX  
F65



**19049**  
STAFFA CONTROSOFFITTO  
F65 EX



**19048**  
SCAT INCASSO + CORNICE  
F65 EX



**19045**  
STAFFA A PARETE X  
BANDIERA F65



**19043**  
SCHERMO BANDIERA BASSO  
F65



**19041**  
STAFFA CONTROSOFFITTO  
F65