



Formula 65

F65 LED LGS24 GL LS-UV

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.



Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 32115

EAN 8002219902290

Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	14 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Potenza SA	14,2 VA
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III/II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Corrente di uscita (max)	500
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SA	1600 lm
Flusso SE	1600 lm, 800 lm
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Parete, Pendolo a filo, Staffa, Pendolo corto, Pendolo tubolare angolare, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Parete Bandiera
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (DC)	24 V +/- 20 %

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	63 mm
Lunghezza	152 mm
Larghezza	354 mm
Peso	0,6 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Polycarbonato

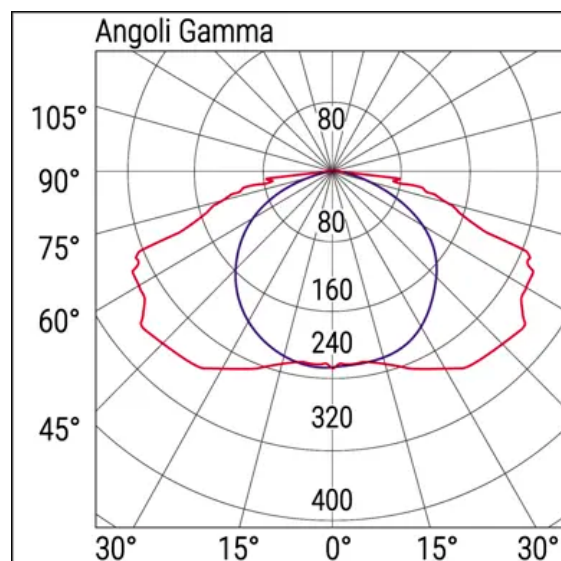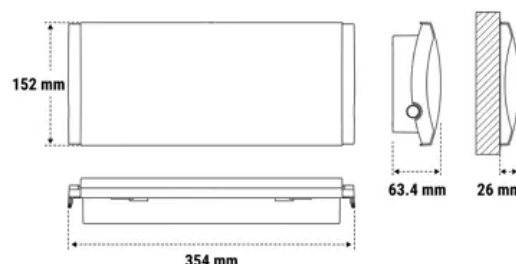

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



19045
STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65



19048
SCAT INCASSO + CORNICE
F65 EX



19049
STAFFA CONTROSOFFITTO
F65 EX