



Quader

QUADER 44M CT

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

QUADER 44M AT CT DA



Sistema di controllo CT

Codice ordine 37072

Specifiche tecniche


Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	5 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Potenza SA	8 VA
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LIFE 6.4V 1,5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	-45 °C
Temperatura ambiente (max)	-45 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	2
Rischio fotobiologico	RG0
Colore cornice	Opale
CRI Resa cromatica	>70
Modalità operativa	SE/SA/PS
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Pendolo tubolare angolare, Pendolo tubolare, Plafone, Parete Bandiera, Sospensione
Numero batterie	1
Materiale cornice	Termoplastico PMMA trasparente
Distanza di visibilità	44 m
Range tensione alimentazione (max)	254 V
Range tensione alimentazione (min)	198 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Industrie, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	273 mm
Lunghezza	238 mm

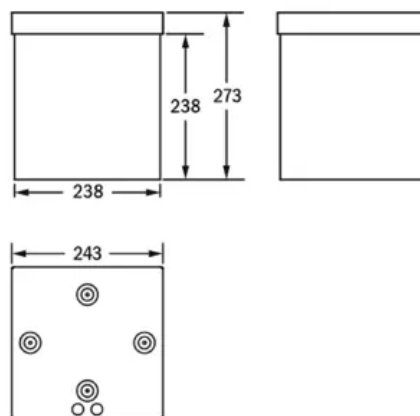

Larghezza	238 mm
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK03

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 61000-3-3:2013

Accessori



F95600
SOSPEN TIGES
RETTANGOLARE L250



F95400
SOSPEN TIGES L500



F15327M
QUADER 44M SX



F95210
PENDULUM MOUNTING
ADAPTOR



F95406
ADATTATORE PER SOSP.
CAVO



F15325M
QUADER 44M BS



F95601
SOSPEN TIGES
RETTANGOLARE L500



F95602
SOSPEN TIGES
RETTANGOLARE 1000



F15328M
QUADER 44M AL



F15326M
QUADER 44M DX