



BS100

BS100 LED REG HV L1580 63W 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Plafoniera stagna IP65 ad elevato flusso luminoso con schermo microstrutturato antiabbagliamento. Possibilità di collegare un Inverter da ordinare separatamente. Guarnizione di tenuta in poliuretano con ganci a scatto in tecnopoliomerio. Sistema di alimentazione regolabile su 4 step di flusso luminoso per adattare il prodotto a tutte le esigenze.



CE

Codice ordine 40005H

EAN 8002219889232

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	63 W, 53 W, 44 W, 35 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	RD
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	159 lm/W, 160 lm/W, 170 lm/W, 171 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	2x80w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,98
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
HACCP	Si
Corrente Inrush	13,5 A
Tempo di transizione Inrush	0,17
Flusso apparecchio	10000 lm, 8500 lm, 7500 lm, 6000 lm
Flusso luminoso L70B10	142000 h
Flusso luminoso L70B50	199000 h
Flusso luminoso L80B10	90000 h
Flusso luminoso L80B20	100000 h
Flusso luminoso L80B50	124000 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Flusso luminoso L90B50	59000 h
Installazione	Parete, Plafone, Sospensione, Blindosbarra
Interruttori B10 (n. max)	25
Interruttori B16 (n. max)	40

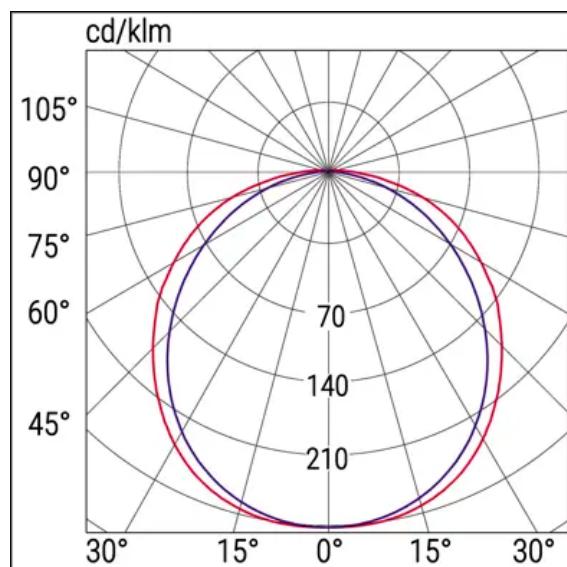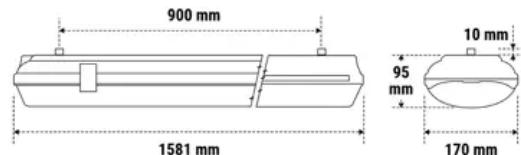

Interruttori C10 (n. max)	25
Interruttori C16 (n. max)	40
THD	20
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie, Produzione, Magazzini

Specifiche meccaniche

Altezza	95 mm
Lunghezza	1580 mm
Larghezza	170 mm
Peso	2,7 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Grigio RAL 7040
Materiale cover	Policarbonato Trasparente Fotoinciso
Finitura diffusore	Opale
Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK05


Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
 EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
 1:1989, EN IEC 63000:2018, EN
 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG.
 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 +
 A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori

	8063/1 GR STAFFA UNICA GRIGLIA 8063		3507H BS100H K.GANCIO ACCIAIO 58W		3504 BS100/110 STAFFE A PARETE
	8063 BS100 GRIGLIA PROTEZ 36/58W				

Accessori inverter

	15079 MODULO LG SLIM		19367 INV P&L LED SE/SA 1H 60- 180V		15037 MODULO LGFM
	RA13 BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah		19398 INV UNIV AT RM 5W 20-240V		19399 INV UNIV CT 5W 20-240V
	19371 INV P&L LED SE/SA 3H 60- 180V		15080 MODULO DALI SLIM		