



BS100

BS100 LED M1280 59W SDB 4K





Codice ordine 40024

EAN 8002219882745



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	59 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	192
Corrente di uscita (max)	403
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	144 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	2x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,98
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
HACCP	Si
Corrente Inrush	34 A
Flusso apparecchio	8500 lm
Flusso luminoso L70B10	128000 h
Flusso luminoso L70B50	180000 h
Flusso luminoso L80B10	81000 h
Flusso luminoso L80B20	90000 h
Flusso luminoso L80B50	111600 h
Flusso luminoso L90B10	45000 h
Flusso luminoso L90B50	53100 h
Installazione	Parete, Plafone, Sospensione, Blindosbarra
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Range tensione alimentazione (DC)	176÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

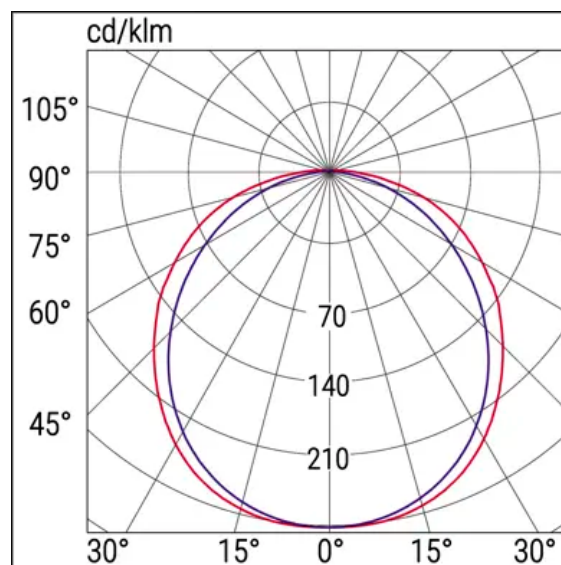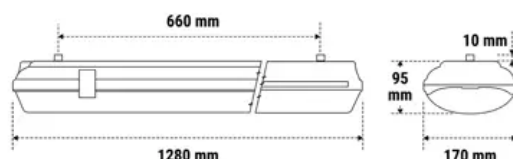

Installazione e applicazioni

Ambiente

Locali Secondari

Applicazione	Industrie, Produzione, Magazzini
Specifiche meccaniche	
Altezza	95 mm
Lunghezza	1280 mm
Larghezza	170 mm
Peso	2,3 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Grigio RAL 7035
Materiale cover	Policarbonato Trasparente Fotoinciso
Finitura diffusore	Opale
Materiale riflettore	Lamiera di acciaio
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

REG. 2019/2020(EU), EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



3504
BS100/110 STAFFE A PARETE



8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ
36/58W



8063/1
GR STAFFA UNICA GRIGLIA
8063

Accessori domotica



15050
MOD AUTODIM IP65



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM




20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO



15065
TRASMETTITORE BLE



15051
MOD AUTODIM RADIO IP65



15074
CONC WiFi BLE ETHERNE
EASY BOX



15064
CONCENTRATORE WIFI BLE

Accessori inverter



19371
INV P&L LED SE/SA 3H 60-
180V



15080
MODULO DALI SLIM



15079
MODULO LG SLIM



19367
INV P&L LED SE/SA 1H 60-
180V



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15037
MODULO LGFM



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V
1.5Ah