



# BS100

BS100 LED L1580 73W SDB 4K

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA



Codice ordine **40025**

EAN **8002219882752**



## Specifiche tecniche

Potenza assorbita	<b>73 W</b>
Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC/DC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>I</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>240</b>
Corrente di uscita (max)	<b>403</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Stabilità colore	<b>SDCM3</b>
Colore riflettore	<b>Bianco</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Tipo driver	<b>SDB</b>
Ballast	<b>Per LED a corrente costante (DALI)</b>
Efficienza	<b>151 lm/W</b>
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	<b>D</b>
Potenza equivalente	<b>2x80w</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,98</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
HACCP	<b>Si</b>
Corrente Inrush	<b>34 A</b>
Flusso apparecchio	<b>11000 lm</b>
Flusso luminoso L70B10	<b>128000 h</b>
Flusso luminoso L70B50	<b>180000 h</b>
Flusso luminoso L80B10	<b>81000 h</b>
Flusso luminoso L80B20	<b>90000 h</b>
Flusso luminoso L80B50	<b>111600 h</b>
Flusso luminoso L90B10	<b>45000 h</b>
Flusso luminoso L90B50	<b>53100 h</b>
Installazione	<b>Parete, Plafone, Sospensione, Blindosbarra</b>
Tensione alimentazione (DC)	<b>216 Vdc</b>
Range tensione alimentazione (DC)	<b>176÷250 VOLT</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

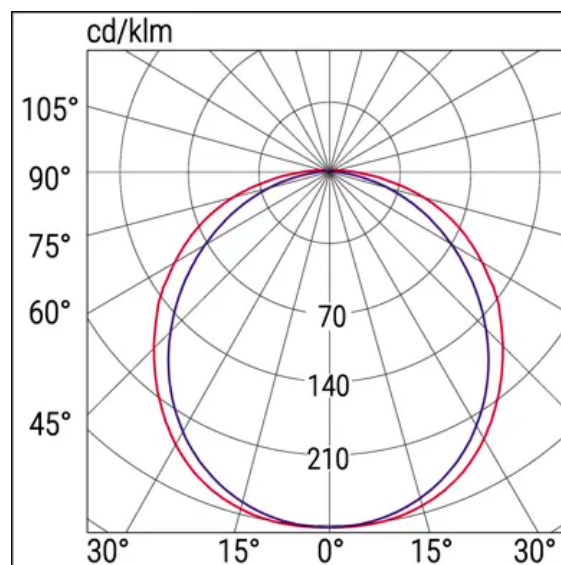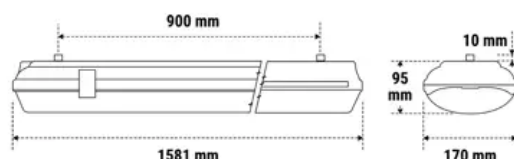

## Installazione e applicazioni

Ambiente

**Locali Secondari**

Applicazione **Industrie, Produzione, Magazzini**

### Specifiche meccaniche

Altezza	<b>95 mm</b>
Lunghezza	<b>1580 mm</b>
Larghezza	<b>170 mm</b>
Peso	<b>2,7 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Policarbonato</b>
Colore corpo	<b>Grigio RAL 7035</b>
Materiale cover	<b>Policarbonato Trasparente Fotoinciso</b>
Finitura diffusore	<b>Opale</b>
Materiale riflettore	<b>Lamiera di acciaio</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 300 328  
V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301  
489-17 V3.2.4, EN IEC 55015:2019 +  
A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN  
61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC  
60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989


### Accessori



**3504**  
BS100/110 STAFFE A PARETE



**8063**  
BS100 GRIGLIA PROTEZ  
36/58W



**8063/1**  
GR STAFFA UNICA GRIGLIA  
8063



**3507H**  
BS100H K.GANCIO ACCIAIO  
58W

### Accessori domotica



**15065**  
TRASMETTITORE BLE




**15051**  
MOD AUTODIM RADIO IP65



**21102**  
CENTRALE DOMOTICA SD-  
LGFM



**15050**  
MOD AUTODIM IP65



**15064**  
CONCENTRATORE WIFI BLE



**20104**  
TRASMETTITORE RADIO  
DOMOTICO



**15074**  
CONC WIFI BLE ETHERNE  
EASY BOX

### Accessori inverter



**15037**  
MODULO LGFM



**RA13**  
BOOSTER BAT LiFe 6.4V  
1.5Ah



**19371**  
INV P&L LED SE/SA 3H 60-  
180V



**15080**  
MODULO DALI SLIM



**15079**  
MODULO LG SLIM



**19367**  
INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V



**19398**  
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



**19399**  
INV UNIV CT 5W 20-240V