



LED Panel

L PAN 418 M600 U19 C90 ED 3K



Pannello LED M600 adatto ad uffici e grandi aree, dotato di particolare diffusore microprismatizzato antiabbagliamento. Design minimale con spessore ridotto.



Codice ordine 40100

EAN 8002219755261

Specifiche tecniche



Potenza assorbita	36 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	240
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	ED
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	106 lm/W
Potenza equivalente	4x18w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,95
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Flusso apparecchio	3800 lm
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Installazione	Incasso in Controsoffitti
UGR	19
Range tensione alimentazione (DC)	176÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente Uffici

Specifiche meccaniche

Altezza	9 mm
Lunghezza	595 mm
Larghezza	595 mm
Peso	3,5 Kg
Materiale corpo	Estrusione di alluminio
Colore corpo	Bianco
Materiale cover	Termoplastico PMMA trasparente

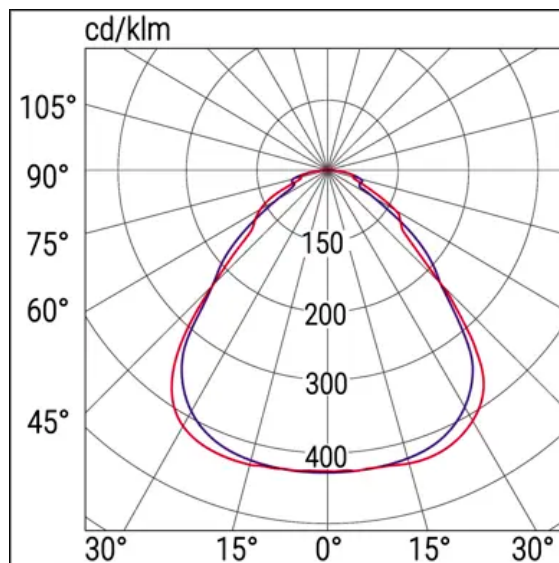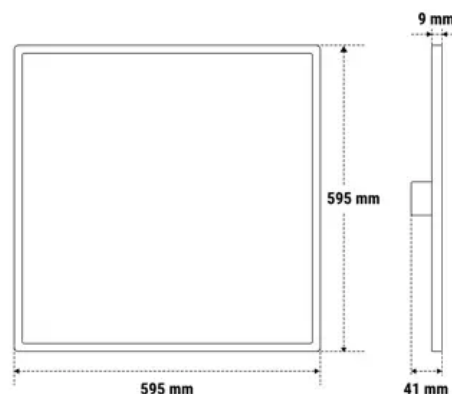

Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



70033
SUSPENSION WIRE PANELED



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED



20097
KIT FRAME PLAF LED PAN
60X60



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA



70049
CLIPS UNIVERSALE CGESSO
M600

Accessori inverter



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V
1.5Ah



15080
MODULO DALI SLIM



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-
60V



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



15079
MODULO LG SLIM



15037
MODULO LGFM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-
60V