



LED Panel

L PAN 30X120 U19C90 ED IP65 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Pannello LED adatto ad uffici e grandi aree, dotato di particolare diffusore microprismatizzato antiabbagliamento. Design minimale con spessore ridotto.



CE

Codice ordine 40116

EAN 8002219755421

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	36 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP65
Numero LED	480
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco RAL 9003
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	ED
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	111 lm/W
Potenza equivalente	2x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,95
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Corrente Inrush	14 A
Tempo di transizione Inrush	0,28
Flusso apparecchio	4000 lm
Flusso luminoso L70B10	71000 h
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B10	45000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Flusso luminoso L80B50	62000 h
Flusso luminoso L90B10	25000 h
Flusso luminoso L90B50	29500 h
Installazione	Incasso in Controsoffitti
Interruttori B10 (n. max)	15
Interruttori B16 (n. max)	24
Interruttori C10 (n. max)	25
Interruttori C16 (n. max)	40
THD	10
UGR	19
Range tensione alimentazione (max)	253 V

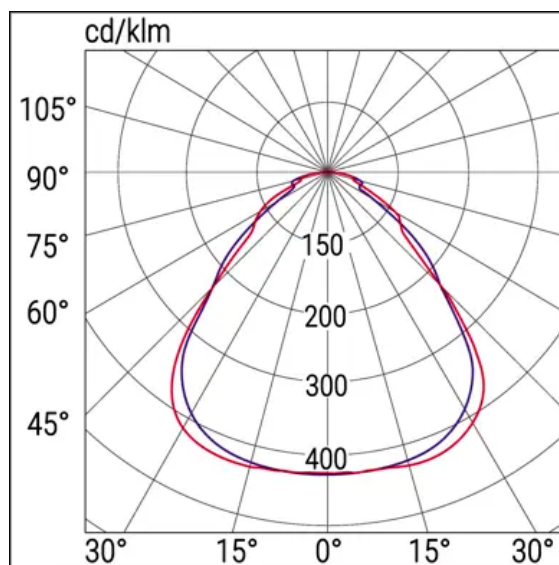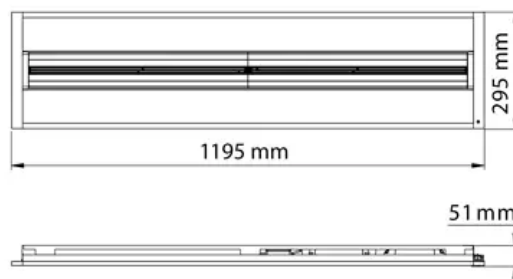

Range tensione alimentazione (min)	207 V
------------------------------------	--------------

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Aree Commerciali

Specifiche meccaniche

Altezza	12 mm
Lunghezza	1196 mm
Larghezza	296 mm
Peso	4,9 Kg
Materiale corpo	Estrusione di alluminio
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP65
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



20100
KIT FRAME PLAF LED PAN
30X120



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA

Accessori inverter



15037
MODULO LGFM



15080
MODULO DALI SLIM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15079
MODULO LG SLIM



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V
1.5Ah