



Lens Panel

LENSPAN 258 30X120 U19C90 ED4K

Pannello LED 30x120 ad alta efficienza luminosa con ottica multi-lenticolare anti-abbagliamento UGR<19 e LED ad alta resa cromatica CRI>90. corpo con spessore ridotto.

CE



Codice ordine 40137

EAN 8002219757500

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	50 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	72
Corrente di uscita (max)	1200
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	ED
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	130 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	E
Potenza equivalente	2x58w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,95
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Corrente Inrush	60 A
Tempo di transizione Inrush	0,3
Flusso apparecchio	6500 lm
Flusso luminoso L70B10	114000 h
Flusso luminoso L70B50	160000 h
Flusso luminoso L80B10	72000 h
Flusso luminoso L80B20	80000 h
Flusso luminoso L80B50	99200 h
Flusso luminoso L90B10	40000 h
Flusso luminoso L90B50	47200 h
Installazione	Incasso in Controsoffitti
UGR	19
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

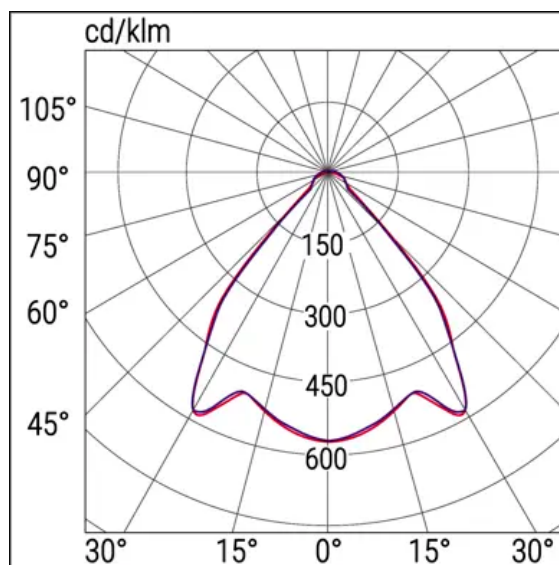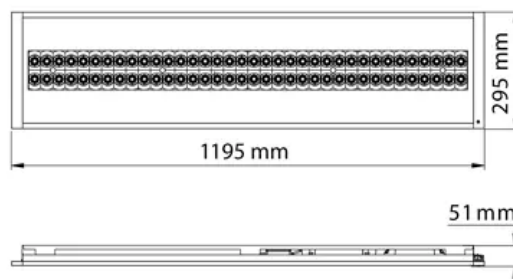

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Negozi
Specifiche meccaniche	
Altezza	33 mm
Lunghezza	1196 mm
Larghezza	296 mm
Peso	3,5 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED



20101
KIT FRAME PLAF BACKLITE
30X120



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA

Accessori inverter



15080
MODULO DALI SLIM



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15079
MODULO LG SLIM



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



15037
MODULO LGFM



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V
1.5Ah