



Led Panel RTI

PAN RTI M600 25W U19C90 HCL



Pannello LED di alta qualità dotato di diffusore luminoso di qualità superiore, con lente microstrutturata per un'illuminazione diretta ed indiretta morbida e diffusa. Staffa universale integrata per installazione a plafone (senza cornice aggiuntiva) o incasso. Realizzato con il 90% di plastica in meno in modo ecosostenibile.



Codice ordine 40166

EAN 8002219868213

Specifiche tecniche




Potenza assorbita	25 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	2700 K, 4000 K, 6000 K
CCT (max)	6000 K
CCT (min)	2700 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	104
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	ED
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	140 lm/W
Potenza equivalente	4x18w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Flusso apparecchio	3500 lm
Flusso luminoso L70B10	142000 h
Flusso luminoso L70B50	199000 h
Flusso luminoso L80B10	90000 h
Flusso luminoso L80B20	100000 h
Flusso luminoso L80B50	124000 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Flusso luminoso L90B50	59000 h
UGR	19
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Applicazione

Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Locali didattici

Specifiche meccaniche

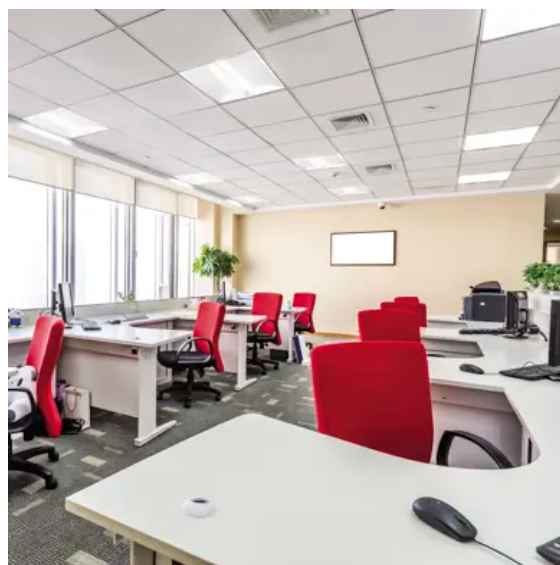

Altezza	51 mm
Lunghezza	595 mm
Larghezza	595 mm
Peso	2,5 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



20089
KIT FRAME PLAF BACKLITE
60X60



70039
KIT CONTRO SOFFITTO PAN
RTI



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED

Accessori inverter




19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



15079
MODULO LG SLIM



15037
MODULO LGFM



15080
MODULO DALI SLIM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-
60V



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-
60V