



Downlight System

DWL 32W 75° C90 IP54 BI RD 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine 40336

EAN 8002219896797



Specifiche tecniche



Potenza assorbita	32 W, 30 W, 28 W, 26 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	800
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	145 mm
Tipo driver	RD
Efficienza	110 lm/W, 110 lm/W, 110 lm/W, 110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	5,88 A
Tempo di transizione Inrush	0,05
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	3520 lm, 3300 lm, 3080 lm, 2860 lm
Installazione	Incasso, Incasso in Controsoffitti
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole

Specifiche meccaniche

Altezza	138 mm
Lunghezza di taglio	130 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Bianco
Materiale riflettore	Alluminio Verniciato Bianco
Grado di protezione vano alimentazione	IP20

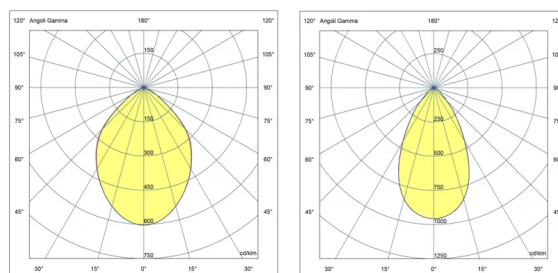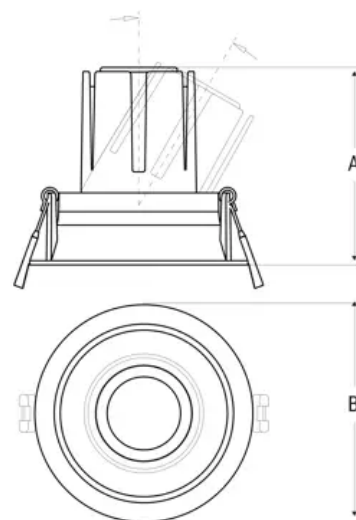

Grado di protezione IP	IP54/IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, REG.
 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 +
 A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN
 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN
 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
 60598-2-2:2012, EN 62493:2010

Accessori

	40462 RIF ROUND 32W TITANIUM		40474 NARROW FILTER 32W		70059 KIT CAVETTO DI SICUREZZA
	40478 DOUBLE FILTER 32W		40466 HONEYCOMB 32W		40481 ADAPTER RING 32W 130 TO 220MM
	40470 OVAL FILTER 32W				

Accessori inverter

	19358 INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V		19399 INV UNIV CT 5W 20-240V		15079 MODULO LG SLIM
	15037 MODULO LGFM		19398 INV UNIV AT RM 5W 20-240V		19359 INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V
	15080 MODULO DALI SLIM				