



FH-M

PRO/RIF 50W REGOLABILE 4K

Proiettore per condizioni estreme in esterno, di medie dimensioni e grande potenza luminosa. Corpo in alluminio pressofuso e schermo in vetro temprato. Riflettore in alluminio con doppia diffusione simmetrica o asimmetrica.




Codice ordine 40801

EAN 8002219860026



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	50 W, 42 W, 35 W, 28 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	144
Corrente di uscita (max)	350
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Metallizzato
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	RD
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	149 lm/W, 153 lm/W, 158 lm/W, 161 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Esposizione al vento	900
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,98
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	13,5 A
Tempo di transizione Inrush	0,17
Efficienza ottica	100%, 97%
Flusso apparecchio	7430 lm, 6496 lm, 5586 lm, 4561 lm
Flusso luminoso L80B20	90000 h
Interruttori B10 (n. max)	25
Interruttori B16 (n. max)	40
Interruttori C10 (n. max)	25
Interruttori C16 (n. max)	40
THD	20
UGR	22
Range tensione alimentazione (max)	264 V
Range tensione alimentazione (min)	198 V

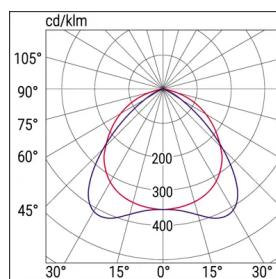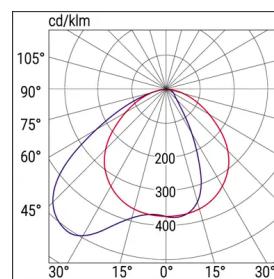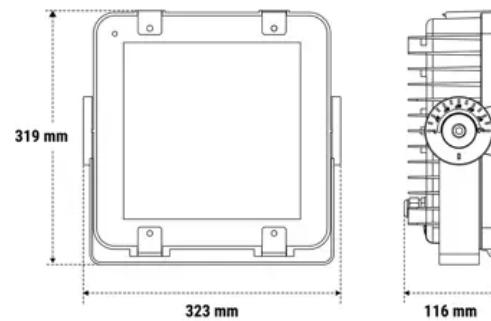

Installazione e applicazioni

Ambiente

Locali Secondari

Specifiche meccaniche

Altezza	116 mm
Lunghezza	319 mm
Larghezza	323 mm
Peso	4 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temprato microprismatizzato
Materiale riflettore	Alluminio Verniciato Bianco
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



12657
GRIGLIA PRO/RIF MED



12664
STAFFA FISSAGGIO PLAFONE



12662
TESTA PALO 4X 60-76



12659
STAFFA FISSAGGIO BARRA
ELET MF



12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE



12661
TESTA PALO 1X-2X D=60-76MM