H-Pro

RIF S 150W C REGOLABILE 010 4K


Riflettore industriale ad elevato flusso luminoso con corpo in alluminio pressofuso e schermo in vetro temprato, idoneo per installazioni ad altezze elevate.


Codice ordine 40824 **EAN 8002219860170**

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**153 W, 129 W, 105 W, 87 W**
Tipo di tensione di alimentazione	**AC/DC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-30 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**512**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Stabilità colore	**SDCM3**
Colore riflettore	**Metallizzato**
CRI Resa cromatica	**>80**
Tipo driver	**0-10V**
Ballast	**Per LED a corrente costante (Dimmerabile 1-10V)**
Efficienza	**142 lm/W, 145 lm/W, 148 lm/W, 150 lm/W**
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	**D**
Esposizione al vento	**1755**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0,95**
Res. filo incandescente	**960 °C - 30s.**
Corrente Inrush	**65 A**
Tempo di transizione Inrush	**0,55**
Flusso apparecchio	**21683 lm, 18642 lm, 15578 lm, 13090 lm**
Flusso luminoso L70B10	**128000 h**
Flusso luminoso L70B50	**180000 h**
Flusso luminoso L80B10	**81000 h**
Flusso luminoso L80B20	**90000 h**
Flusso luminoso L80B50	**111600 h**
Flusso luminoso L90B10	**45000 h**
Flusso luminoso L90B50	**53100 h**
Tensione alimentazione (DC)	**216 Vdc**
Interruttori B16 (n. max)	**3**
Interruttori C16 (n. max)	**6**
THD	**20**



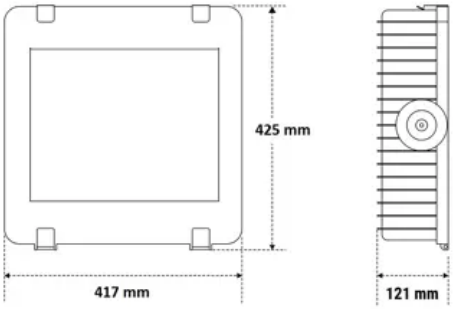

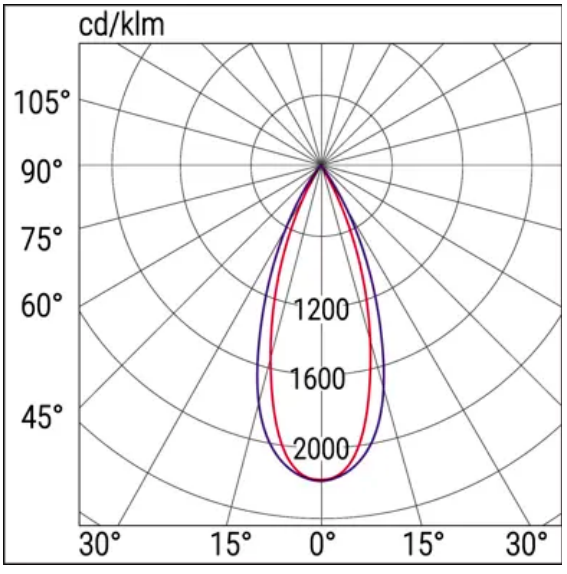

Range tensione alimentazione (DC)	**142÷431 VOLT**
Range tensione alimentazione (max)	**305 V**
Range tensione alimentazione (min)	**100 V**

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Locali Secondari**

Specifiche meccaniche

Altezza	**121 mm**
Lunghezza	**425 mm**
Larghezza	**417 mm**
Peso	**7,7 Kg**
Materiale corpo	**Alluminio pressofuso**
Colore corpo	**Grigio**
Materiale cover	**Vetro temprato microprismatizzato**
Materiale riflettore	**Alluminio Speculare**
Grado di protezione IP	**IP66**
Grado di protezione IK	**IK09**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



12666
STAFFA GONIOMETRICA RIF PRO FH



12664
STAFFA FISSAGGIO PLAFONE



12659
STAFFA FISSAGGIO BARRA ELET MF



12658
GRIGLIA PRO/RIF GRANDI



12663
CAVO SOSPENSIONE RIFLETTORE