



FH-L

PRO/RIF 200W REGOLABILE 6K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Proiettore per condizioni estreme in esterno, di grandi dimensioni e grandissima potenza luminosa. Corpo in alluminio pressofuso e schermo in vetro temprato. Riflettore in alluminio con doppia diffusione simmetrica o asimmetrica.



Codice ordine 40865

EAN 8002219860552

Specifiche tecniche



Potenza assorbita	203 W, 172 W, 143 W, 114 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	6000 K
Numero LED	576
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Metallizzato
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	RD
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	138 lm/W, 144 lm/W, 150 lm/W, 156 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	E
Esposizione al vento	1755
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,98
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	10,8 A
Tempo di transizione Inrush	0,03
Efficienza ottica	100%, 97%
Flusso apparecchio	27878 lm, 24754 lm, 21497 lm, 17769 lm
Flusso luminoso L80B20	75000 h
Interruttori B16 (n. max)	18
Interruttori C16 (n. max)	18
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	198 V

Installazione e applicazioni

Ambiente **Locali Secondari**

Specifiche meccaniche

Altezza	121 mm
Lunghezza	434 mm

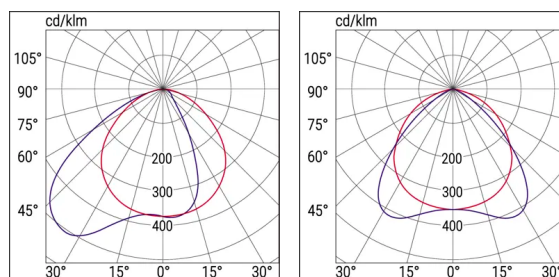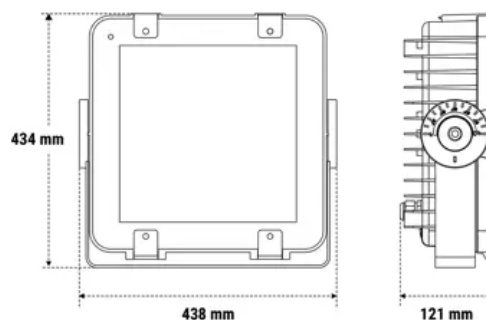

Larghezza	438 mm
Peso	8,8 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temprato microprismatizzato
Materiale riflettore	Alluminio Verniciato Bianco
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



12658
GRIGLIA PRO/RIF GRANDI



12664
STAFFA FISSAGGIO PLAFONE



12659
STAFFA FISSAGGIO BARRA
ELET MF



12661
TESTA PALO 1X-2X D=60-
76MM



12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE



12662
TESTA PALO 4X 60-76