



# Completa

## COMPLETA LED 36W SA 1/3 LF

Apparecchio di emergenza con ampia scelta di accessori per una grande flessibilità di installazione

CE

### Sistema di controllo TR

Codice ordine 4110N

EAN 8002219878953

### Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>3,9 W</b>
Sistema di controllo	<b>TR</b>
Autonomia	<b>1h, 3h</b>
Batteria inclusa	<b>Si</b>
Tipo batteria	<b>LiFe</b>
Batteria	<b>2 x LiFe 3.2V 1.5Ah</b>
Tempo di ricarica	<b>12 h</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>0 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>24</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA</b>
Potenza equivalente	<b>36W</b>
Flusso SA	<b>240 lm</b>
Flusso SE	<b>700 lm, 240 lm</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,1</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Numero batterie	<b>2</b>
Pittogrammi inclusi	<b>Si</b>
Distanza di visibilità	<b>15 m</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

### Installazione e applicazioni


Ambiente	<b>Uffici</b>
Applicazione	<b>Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici</b>

### Specifiche meccaniche

Altezza	<b>34 mm</b>
Lunghezza	<b>126 mm</b>
Larghezza	<b>294 mm</b>
Peso	<b>0,5 Kg</b>





### INSTALLAZIONE PLAFONE

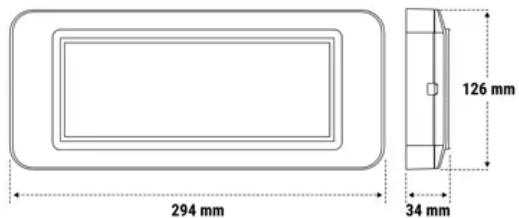

**VERSIONE INCASSO: 292x124x35x12 mm**

**VERSIONE GUSCIO IP65: 317x149x46 mm**

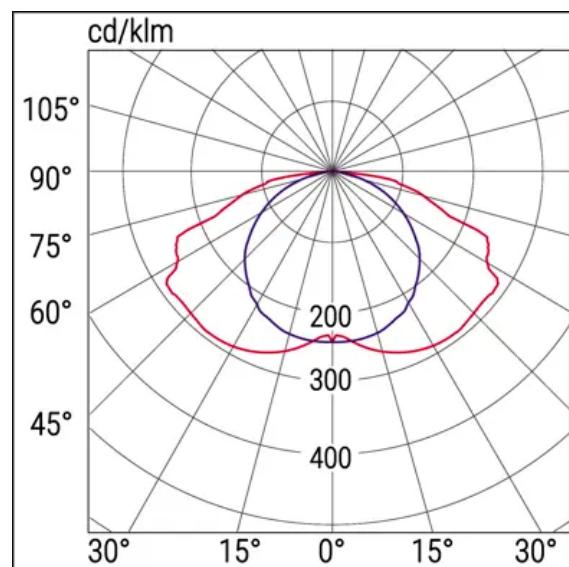

Materiale corpo	<b>Policarbonato</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale cover	<b>Policarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>
Grado di protezione IP	<b>IP40</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

#### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
 EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-  
 2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015  
 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,  
 EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN  
 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),  
 EN IEC 55015:2019 + A11:2020

#### Accessori forniti



**4278**  
**ADES SX/DX/BS/UP COMP LED**



**3733**  
**INCASSO STILE 6/11W 3106/IP**

#### Accessori



**3912**  
**GRIGLIA EM 440X215X99**



**4266**  
**STAFFA CONTROSOFFITTO DES/COMP**



**4267**  
**SCHERMO BAND DXSX DES/COMP LED**



**4268**  
**SCHERMO BAND BASS DES/COMP LED**



**4269**  
**SCHERMI DX/SX/BS DES/COMP LED**



**2730**  
**INIBIT 973 COMANDO R.MODE**



**4112**  
**KIT GUSCIO IP66 COMPLETA LED**



**15048**  
**MODULO RM PLUG**



**4265**  
**STAFFA PARETE X BAND DES/COMP**

#### Ricambi



**415436001**  
**LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650**