



Clinic Panel

CLINIC PLAFO C90 PM SD IP65 4K

Pannelli LED Plafone dedicati ai luoghi classificati secondo la normativa sulle Camere bianche EN 14644-1 come Ospedali, laboratori biologici e sale operatorie e in tutti gli ambienti ad elevata umidità dell'aria.



Codice ordine 41181


Specifiche tecniche

Potenza assorbita	42 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	352
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	115 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,96
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
HACCP	Si
Flusso apparecchio	5400 lm
Flusso luminoso L70B10	171000 h
Flusso luminoso L70B50	200000 h
Flusso luminoso L80B10	145000 h
Flusso luminoso L80B20	100000 h
Flusso luminoso L80B50	162000 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Flusso luminoso L90B50	130000 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Range tensione alimentazione (DC)	176÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Ambienti Medici

Specifiche meccaniche

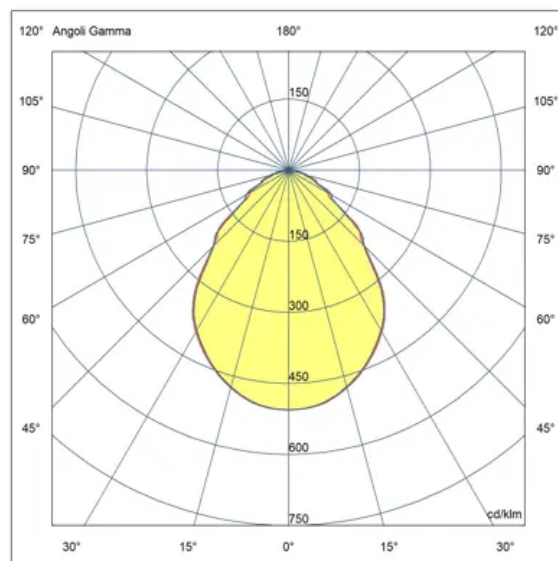

Altezza	96 mm
Lunghezza	677 mm
Larghezza	682 mm
Peso	6 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Metacrilato
Finitura diffusore	Opale
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori domotica



15022
MODULO RADIO DOMOTICO



15034
MODULO 1-10V



20104
TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO



15024
MODULO DALI/PUSH TO DIMM



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM

Accessori inverter



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



15079
MODULO LG SLIM



15080
MODULO DALI SLIM



15037
MODULO LGFM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V