



Acciaio

ACCIAIO SDB S600 34W 3K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA



Codice ordine 41220

EAN 8002219883155



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	34 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	96
Corrente di uscita (max)	350
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	138 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	2x18w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	34 A
Tempo di transizione Inrush	0,18
Efficienza ottica	100%
Flusso apparecchio	4700 lm
Flusso luminoso L70B10	128000 h
Flusso luminoso L70B50	180000 h
Flusso luminoso L80B10	81000 h
Flusso luminoso L80B20	90000 h
Flusso luminoso L80B50	111600 h
Flusso luminoso L90B10	45000 h
Flusso luminoso L90B50	53100 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	25
Consumo in standby	0,3 W
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

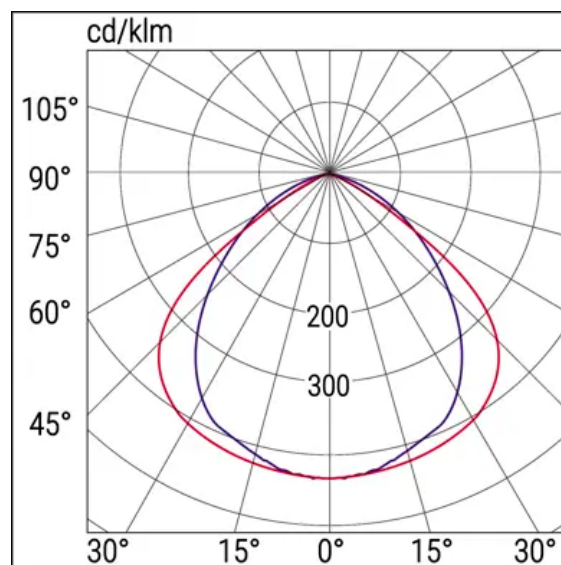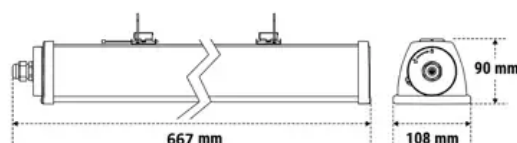

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici

Specifiche meccaniche

Altezza	90 mm
Lunghezza	639 mm
Larghezza	108 mm
Peso	2 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Grigio RAL 7035
Materiale cover	Vetro temprato
Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK07


Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



20122
STAFFA ORIENTABILE ACC E
LED



15174
CONC WiFi BLE EASY BOX



15019
RACCORDO DOPPIO
INGRESSO M20



15018
KIT ATEX ACCIAIO ECO

Accessori domotica



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO




21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15051
MOD AUTODIM RADIO IP65



15074
CONC WiFi BLE ETHERNE
EASY BOX



15065
TRASMETTITORE BLE



15064
CONCENTRATORE WIFI BLE



15050
MOD AUTODIM IP65