



Acciaio

ACCIAIO SDB M1200 59W 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA



Codice ordine 41225

EAN 8002219883209



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	59 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	48
Corrente di uscita (max)	430
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	144 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	C
Potenza equivalente	2x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	28 A
Tempo di transizione Inrush	0,15
Efficienza ottica	100%
Flusso apparecchio	8500 lm
Flusso luminoso L80B20	90000 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	20
Interruttori C16 (n. max)	29
Consumo in standby	0,3 W
Range tensione alimentazione (DC)	176÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

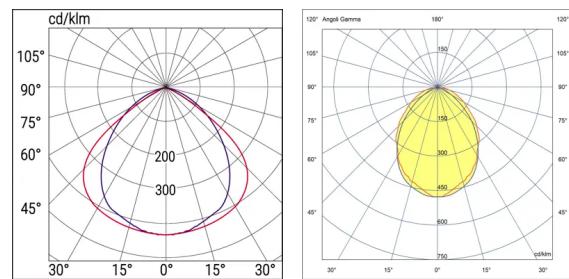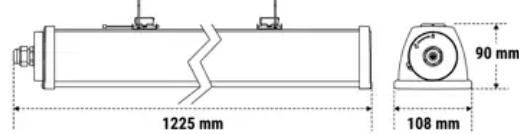

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici

Specifiche meccaniche

Altezza	90 mm
---------	--------------

Lunghezza	1208 mm
Larghezza	108 mm
Peso	3,2 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Grigio RAL 7035
Materiale cover	Vetro temprato
Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
 3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN
 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori domotica

	20104 TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO		15074 CONC WiFi BLE ETHERNE EASY BOX		15050 MOD AUTODIM IP65
	15051 MOD AUTODIM RADIO IP65		15065 TRASMETTITORE BLE		15064 CONCENTRATORE WIFI BLE
	21102 CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM				

Accessori inverter

	15079 MODULO LG SLIM		19398 INV UNIV AT RM 5W 20-240V		19371 INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V
	15037 MODULO LGFM		19367 INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V		19399 INV UNIV CT 5W 20-240V
	15080 MODULO DALI SLIM		RA13 BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah		