



Acciaio

ACCIAIO SDB L1500 73W 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine 41229

EAN 8002219883254





Specifiche tecniche

Potenza assorbita	73 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Corrente di uscita (max)	403
Rischio fotobiologico	RG0
Atex	Si
Atex polveri	22
Atex gas	2
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	151 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	C
Potenza equivalente	2x80w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,96
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	34 A
Tempo di transizione Inrush	0,18
Efficienza ottica	100%
Flusso apparecchio	11000 lm
Flusso luminoso L80B20	90000 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	25
Consumo in standby	0,3 W
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici

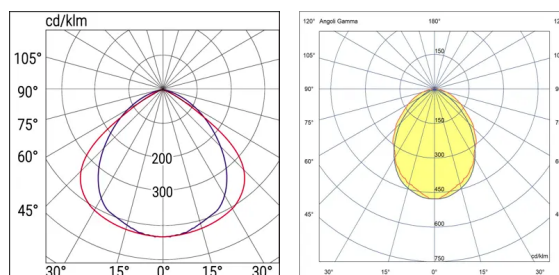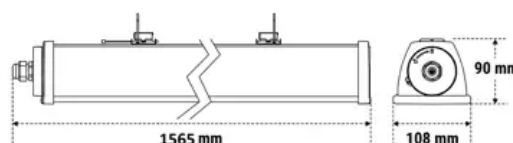

Specifiche meccaniche

Altezza	80 mm
Lunghezza	1535 mm
Larghezza	108 mm
Peso	3,9 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Grigio RAL 7035
Materiale cover	Vetro temprato
Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



20122
STAFFA ORIENTABILE ACC E
LED



8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ
36/58W



15018
KIT ATEX ACCIAIO ECO



15174
CONC WiFi BLE EASY BOX



8063/1
GR STAFFA UNICA GRIGLIA
8063



20113
SCHERMO ACC PROTEZ
HCCP 1500



15019
RACCORDO DOPPIO
INGRESSO M20

Accessori domotica



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15074
CONC WiFi BLE ETHERNE
EASY BOX



15065
TRASMETTITORE BLE



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO



15050
MOD AUTODIM IP65



15064
CONCENTRATORE WIFI BLE



15051
MOD AUTODIM RADIO IP65

Accessori inverter



15080
MODULO DALI SLIM



15079
MODULO LG SLIM



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19371
INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V



15037
MODULO LGFM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



19367
INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah