



Acciaio

ACCIAIO DALI L1500 70W 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine 41241

EAN 8002219901651






Specifiche tecniche

Potenza assorbita	70 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Corrente di uscita (max)	413
Rischio fotobiologico	RG0
Atex	Si
Atex polveri	22
Atex gas	2
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	DALI
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	158 lm/W
Potenza equivalente	2x80w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,96
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	45 A
Tempo di transizione Inrush	0,25
Efficienza ottica	100%
Flusso apparecchio	11000 lm
Flusso luminoso L80B20	90000 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	21
Interruttori C16 (n. max)	35
Consumo in standby	0,3 W
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie, Produzione, Magazzini

Specifiche meccaniche

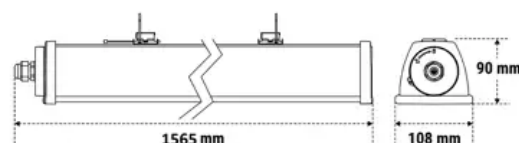

Altezza	80 mm
Lunghezza	1535 mm
Larghezza	108 mm
Peso	3,9 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Grigio RAL 7035
Materiale cover	Vetro temprato
Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori



20122
STAFFA ORIENTABILE ACC E LED



20113
SCHERMO ACC PROTEZ HCCP 1500




8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ 36/58W



15019
RACCORDO DOPPIO INGRESSO M20



15018
KIT ATEX ACCIAIO ECO



8063/1
GR STAFFA UNICA GRIGLIA 8063

Accessori inverter



19367
INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15037
MODULO LGFM




19371
INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



15079
MODULO LG SLIM



15080
MODULO DALI SLIM



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah