



Acciaio

ACCIAIO SDB M1200 23W 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine 41245

EAN 8002219912909



Specifiche tecniche

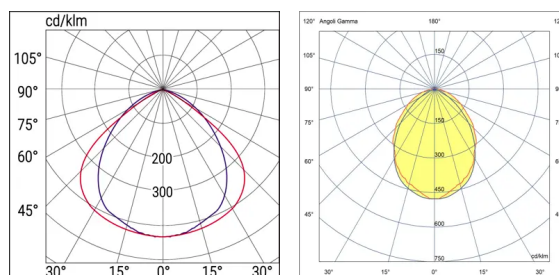
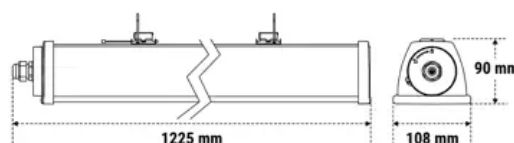
Potenza assorbita	23 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	192
Corrente di uscita (max)	150
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	144 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	C
Potenza equivalente	1x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	34 A
Tempo di transizione Inrush	0,18
Efficienza ottica	100%
Flusso apparecchio	3310 lm
Flusso luminoso L80B20	90000 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	25
Consumo in standby	0,3 W
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici

Specifiche meccaniche

Altezza	90 mm
Lunghezza	1208 mm







Larghezza	108 mm
Peso	3,2 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Grigio RAL 7035
Materiale cover	Vetro temprato
Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori

	20104 TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO		20122 STAFFA ORIENTABILE ACC E LED		15174 CONC WiFi BLE EASY BOX
	15065 TRASMETTITORE BLE		15064 CONCENTRATORE WIFI BLE		8063 BS100 GRIGLIA PROTEZ 36/58W
	15050 MOD AUTODIM IP65		20107 SCHERMO ACC PROTEZ HCCP 1200		8063/1 GR STAFFA UNICA GRIGLIA 8063
	21102 CENTRALE DOMOTICA SD- LGFM		15051 MOD AUTODIM RADIO IP65		15074 CONC WiFi BLE ETHERNE EASY BOX
	15019 RACCORDO DOPPIO INGRESSO M20				

Accessori inverter

	19367 INV P&L LED SE/SA 1H 60- 180V		19371 INV P&L LED SE/SA 3H 60- 180V		19398 INV UNIV AT RM 5W 20-240V
	19399 INV UNIV CT 5W 20-240V				