


# Acciaio Extreme LED

Beghelli

ACCIAIO EX DALI S600 41W 4K

Codice d'ordine: 41260

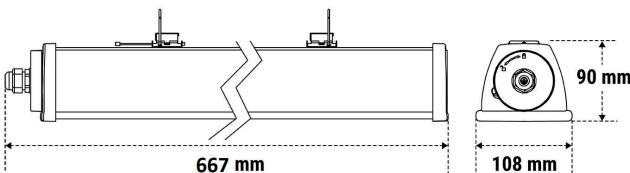

SISTEMI:DALI

**Descrizione:** Illuminazione

**EAN:** 8002219910844

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**POTENZA EQUIVALENTE:** 2x18w

**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC/DC

**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V

**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 93 V÷265 V

**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz÷60 Hz

**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.97

**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC:** 216 V

**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC:** 176÷250 VOLT

**POTENZA ASSORBITA:** 34 W

**FLUSSO:** 5000 lm

**EFFICIENZA:** 147 lm/W

**Ta:** -30 °C÷50 °C

**CLASSE DI ISOLAMENTO:** I

**Ra:** >80

**CCT:** 4000 K

**STABILITA' DI COLORE (SDCM):** SDCM3

**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B20:** 142000 h

**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50:** 199000 h

**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B10:** 90000 h

**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20:** 100000 h

**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B50:** 124000 h

**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L90/B10:** 50000 h

**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L90/B50:** 59000 h

**NUMERO DI LED:** 96

**TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE:** LED Smart driver (programmabile) a potenza costante

**TIPOLOGIA DI DIMMER:** DALI

**INRUSH:** 30 A,0.15 ms

**APPARECCHI MAX PER:** B16 20

**APPARECCHI MAX PER:** C16 29

**INDICE DISTORSIONE ARMONICA TOTALE:** 18 \_

**CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA:** D

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

**INSTALLAZIONE:** Plafone

**AMBIENTE:** Interno/Esterno

**APPLICAZIONE:** Uffici / Industrie / Produzione / Magazzini

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 88 mm **Lunghezza:** 631 mm **Profondità:** 110 mm

**PESO APPARECCHIO:** 3.3 kg

**MATERIALE CORPO:** Acciaio inossidabile **COLORE:** Acciaio Inox

**MATERIALE DIFFUSORE / COVER:** Vetro temprato

**MATERIALE RIFLETTORE:** Alluminio Satinato

**GRADO IP:** IP66

**GRADO IK:** IK08

**RESISTENZA AL FUOCO:** 960° - 30s.

**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1//

## CERTIFICATI E NORME

**NORME:** UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02,

# Acciaio Extreme LED

Beghelli

ACCIAIO EX DALI S600 41W 4K

SISTEMI:DALI

Codice d'ordine: **41260**

EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,  
EN IEC 63000:2018, EN IEC 60079-15:2019, EN 62493:2010, EN  
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN 60079-31:2014, EN IEC  
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

## Accessori da ordinare separatamente



**20123**

ACCIAIO EX STAFFA  
ORIENTABILE



**20125**

ACCIAIO EX STAFFA PALO



**15019**

RACCORDO DOPPIO  
INGRESSO M20



**3905**

GRIGLIA ILLUM 685X182X110

**8063/1**

GR STAFFA UNICA GRIGLIA  
8063

## Accessori Inverter

**15079**

MODULO LG SLIM



**15080**

MODULO DALI SLIM



**15037**

MODULO LGFM

**RA13**

BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah