

# Acciaio Extreme LED



ACCIAIO EX DALI M1200 49W 4K

Codice d'ordine: **41263**

SISTEMI:DALI



**Descrizione:** Illuminazione  
**EAN:** 8002219910851

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**POTENZA EQUIVALENTE:** 2x36w  
**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC/DC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 93 V+265 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz+60 Hz  
**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.97  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC:** 216 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC:** 176+250 VOLT  
**POTENZA ASSORBITA:** 49 W  
**FLUSSO:** 8500 lm  
**EFFICIENZA:** 174 lm/W  
**Ta:** -20 °C+40 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** I  
**Ra:** >80  
**CCT:** 4000 K  
**STABILITA' DI COLORE (SDCM):** SDCM3  
**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B20:** 142000 h  
**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50:** 199000 h  
**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B10:** 90000 h  
**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20:** 100000 h  
**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B50:** 124000 h  
**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L90/B10:** 50000 h  
**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L90/B50:** 59000 h  
**NUMERO DI LED:** 144  
**TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE:** LED Smart driver (programmabile) a potenza costante  
**TIPOLOGIA DI DIMMER:** DALI  
**INRUSH:** 45 A, 0.15 ms  
**APPARECCHI MAX PER: B16** 21  
**APPARECCHI MAX PER: C16** 29  
**INDICE DISTORSIONE ARMONICA TOTALE:** 18 \_  
**CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA:** D


## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

**INSTALLAZIONE:** Plafone  
**AMBIENTE:** Interno/Esterno  
**APPLICAZIONE:** Uffici / Industrie / Produzione / Magazzini

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 88 mm Lunghezza: 1200 mm Profondità 110 mm

**PESO APPARECCHIO:** 3.3 kg  
**MATERIALE CORPO:** Acciaio inossidabile **COLORE:** Acciaio Inox  
**MATERIALE DIFFUSORE / COVER:** Vetro temprato **FINITURA:** Trasparente  
**MATERIALE RIFLETTORE:** Alluminio Satinato  
**GRADO IP:** IP66  
**GRADO IK:** IK09  
**RESISTENZA AL FUOCO:** 960° - 30s.  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1/1/

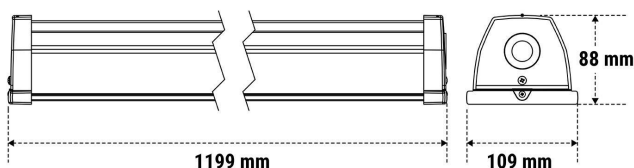

# Acciaio Extreme LED



ACCIAIO EX DALI M1200 49W 4K

Codice d'ordine: **41263**

SISTEMI:DALI



## CERTIFICATI E NORME

**NORME:** UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN IEC 60079-15:2019, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN 60079-31:2014, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019


# Acciaio Extreme LED



ACCIAIO EX DALI M1200 49W 4K

SISTEMI:DALI

Codice d'ordine: **41263**



## Accessori da ordinare separatamente



**20123**

ACCIAIO EX STAFFA  
ORIENTABILE



**20125**

ACCIAIO EX STAFFA PALO



**15019**

RACCORDO DOPPIO  
INGRESSO M20



**8063**

BS100 GRIGLIA PROTEZ  
36/58W

**8063/1**

GR STAFFA UNICA GRIGLIA  
8063