



Completa

COMPLETA LED 24W CT SA LF

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza con ampia scelta di accessori per una grande flessibilità di installazione



Sistema di controllo CT

Codice ordine 4204

EAN 8002219730329

Specifiche tecniche


Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	4 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	2x LiFe 6.4V 0.6Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	24
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SA	250 lm
Flusso SE	450 lm, 305 lm, 230 lm, 156 lm, 65 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,1
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Numero batterie	2
Pittogrammi inclusi	Si
Rest mode	Si
Distanza di visibilità	15 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni



Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici



INSTALLAZIONE PLAFONE

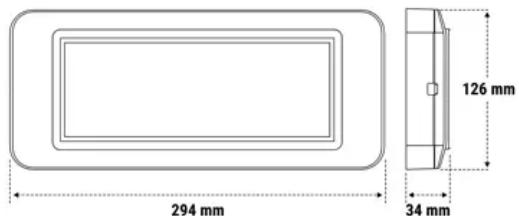

VERSIONE INCASSO: 292x124x35x12 mm
VERSIONE GUSCIO IP65: 317x149x46 mm

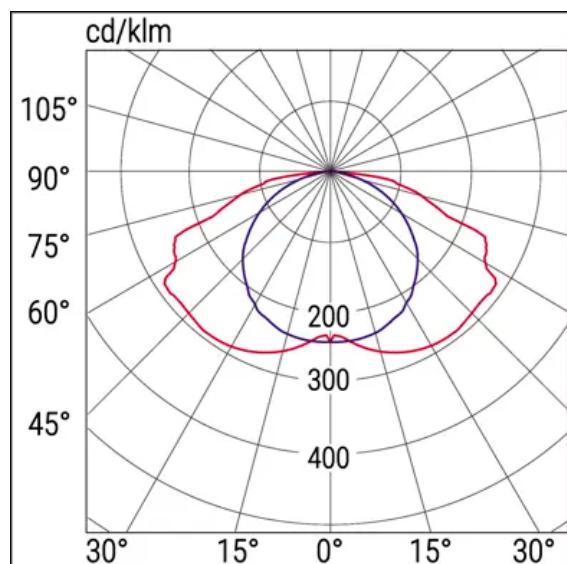

Specifiche meccaniche

Altezza	34 mm
Lunghezza	126 mm
Larghezza	294 mm
Peso	0,5 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



4278
ADES SX/DX/BS/UP COMP
LED



3733
INCASSO STILE 6/11W
3106/IP

Accessori



15036
MODULO LG



4112
KIT GUSCIO IP66 COMPLETA
LED



15037
MODULO LGFM



15038
MODULO DALI



4265
STAFFA PARETE X BAND
DES/COMP




3912
GRIGLIA EM 440X215X99



4268
SCHERMO BAND BASS
DES/COMP LED



4269
SCHERMI DX/SX/BS
DES/COMP LED



4266
STAFFA CONTROSOFFITTO
DES/COMP



4267
SCHERMO BAND DXSX
DES/COMP LED



415466001
LiFe 6.4V 0.6AH 14500 PACK
T

Ricambi