



# Led Panel RTI

PAN RTI 30x120 50W U19C90 RD4K

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

.PAN RTI 30x120 50W U19C90 ED4K

CE

**Codice ordine 42107**

EAN 8002219892294

## Specifiche tecniche



Potenza assorbita	<b>52 W, 47 W, 43 W</b>
Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Grado di protezione ottica	<b>IP40</b>
Numero LED	<b>208</b>
Corrente di uscita (max)	<b>1300</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Stabilità colore	<b>SDCM3</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;90</b>
Tipo driver	<b>RD</b>
Ballast	<b>Per LED a corrente costante</b>
Efficienza	<b>130 lm/W, 132 lm/W, 133 lm/W</b>
Potenza equivalente	<b>2x58w</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Res. filo incandescente	<b>960 °C - 30s.</b>
Corrente Inrush	<b>45,8 A</b>
Tempo di transizione Inrush	<b>0,22</b>
Flusso apparecchio	<b>6800 lm, 6200 lm, 5700 lm</b>
Flusso luminoso L70B10	<b>171000 h</b>
Flusso luminoso L70B50	<b>239000 h</b>
Flusso luminoso L80B10	<b>108000 h</b>
Flusso luminoso L80B20	<b>120000 h</b>
Flusso luminoso L80B50	<b>149000 h</b>
Flusso luminoso L90B10	<b>60000 h</b>
Flusso luminoso L90B50	<b>71000 h</b>
UGR	<b>19</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

## Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Uffici</b>
Applicazione	<b>Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Locali didattici</b>

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>51 mm</b>
---------	--------------

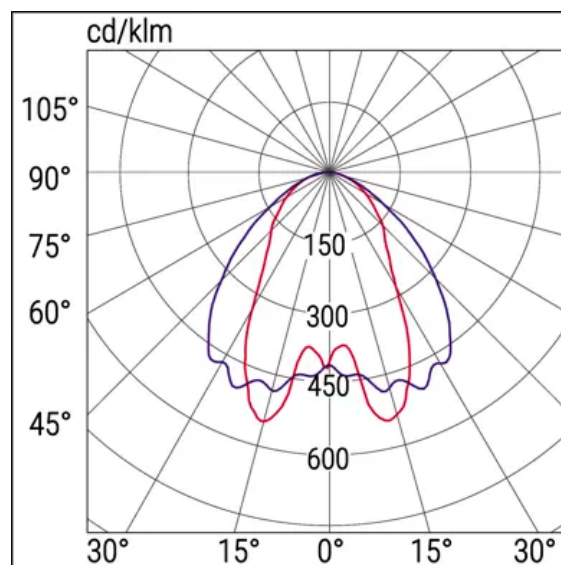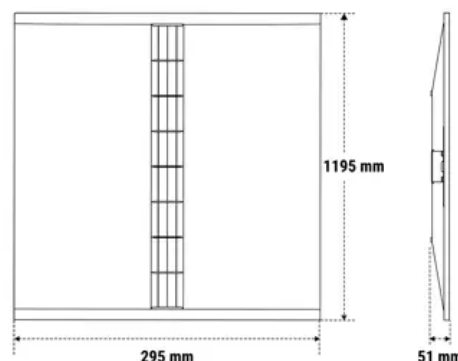

Lunghezza	<b>1195 mm</b>
Larghezza	<b>295 mm</b>
Peso	<b>2,6 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Lamiera di acciaio verniciato epossidico</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale ottica	<b>Termoplastico PMMA trasparente</b>
Grado di protezione vano alimentazione	<b>IP20</b>
Grado di protezione IP	<b>IP20/IP40</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

### Certificati e normative

-, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020

### Accessori



**20101**  
KIT FRAME PLAF BACKLITE  
30X120



**70039**  
KIT CONTRO SOFFITTO PAN  
RTI



**70059**  
KIT CAVETTO DI SICUREZZA



**70100**  
SUSPENSION 4 HOOK  
PANELED

### Accessori inverter



**19358**  
INV P&L LED SE/SA 1H 20-  
60V



**19398**  
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



**15037**  
MODULO LGFM



**19399**  
INV UNIV CT 5W 20-240V



**15079**  
MODULO LG SLIM



**15080**  
MODULO DALI SLIM



**19359**  
INV P&L LED SE/SA 3H 20-  
60V