



Led Panel RTI

P RTI 30x120 47W HEU19C90 RD4K



.PAN RTI 30x120 50W U19C90 ED4K



Codice ordine 42107N




EAN 8002219914262

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	47 W, 43 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	208
Corrente di uscita (max)	1200
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	RD
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	153 lm/W, 153 lm/W
Potenza equivalente	2x58w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Corrente Inrush	45,8 A
Tempo di transizione Inrush	0,22
Flusso apparecchio	7200 lm, 6600 lm
Flusso luminoso L70B10	171000 h
Flusso luminoso L70B50	239000 h
Flusso luminoso L80B10	108000 h
Flusso luminoso L80B20	120000 h
Flusso luminoso L80B50	149000 h
Flusso luminoso L90B10	60000 h
Flusso luminoso L90B50	71000 h
Interruttori B16 (n. max)	21
Interruttori C16 (n. max)	12
UGR	19
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Locali didattici

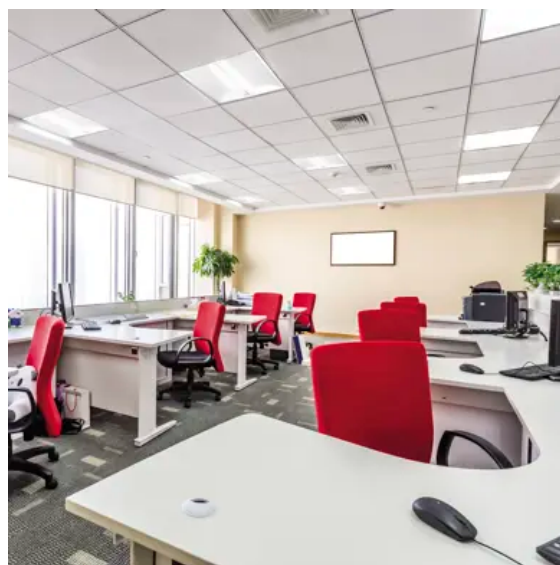

Specifiche meccaniche

Altezza	51 mm
Lunghezza	1195 mm
Larghezza	295 mm
Peso	2,6 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

-, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 +
AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020

Accessori



20101
KIT FRAME PLAF BACKLITE
30X120



70039
KIT CONTRO SOFFITTO PAN
RTI



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED


Accessori inverter



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V




15037
MODULO LGFM



15079
MODULO LG SLIM



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-
60V



15080
MODULO DALI SLIM



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-
60V



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V