



Led Panel RTI

P RTI 30x120 47WHEU19C90 SDB4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

.PAN RTI 30x120 50W U19C90 SD4K






Codice ordine 42127N

EAN 8002219914446

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	48,5 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	208
Corrente di uscita (max)	1200
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	148 lm/W
Potenza equivalente	2x58w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Corrente Inrush	9,2 A
Tempo di transizione Inrush	0,03
Flusso apparecchio	7200 lm
Flusso luminoso L70B10	142000 h
Flusso luminoso L70B50	199000 h
Flusso luminoso L80B10	90000 h
Flusso luminoso L80B20	100000 h
Flusso luminoso L80B50	124000 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Flusso luminoso L90B50	59000 h
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B10 (n. max)	23
Interruttori B16 (n. max)	27
Interruttori C10 (n. max)	38
Interruttori C16 (n. max)	27
THD	20
UGR	19
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V

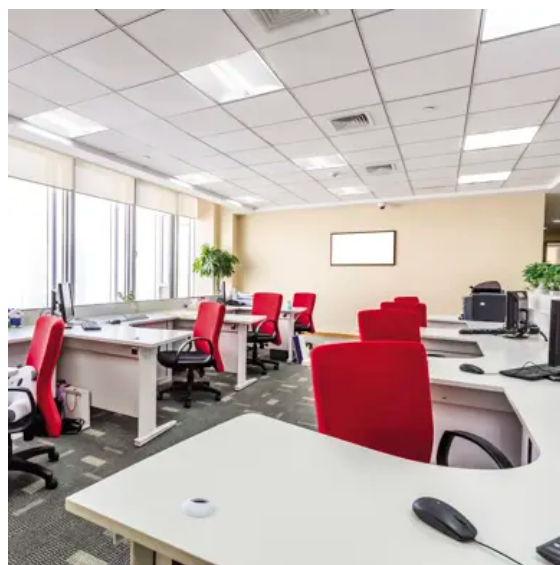

Range tensione alimentazione (min) **207 V**

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Locali didattici, Aree Commerciali

Specifiche meccaniche

Altezza	51 mm
Lunghezza	1195 mm
Larghezza	295 mm
Peso	2,6 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

-, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020

Accessori



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED



20101
KIT FRAME PLAF BACKLITE
30X120



70039
KIT CONTROLLO SOFFITTO PAN
RTI



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA

Accessori domotica




15065
TRASMETTITORE BLE



15074
CONC WiFi BLE ETHERNE
EASY BOX



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO




15174
CONC WiFi BLE EASY BOX



15054
MOD AUTODIM RADIO IP40



15053
MOD AUTODIM IP40



15064
CONCENTRATORE WiFi BLE



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM

Accessori inverter



15037
MODULO LGFM




19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-
60V



15079
MODULO LG SLIM



15080
MODULO DALI SLIM



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V