



Led Panel RTI

P RTI M600 30W HEU19C90 SDB 4K



.PAN RTI 30x120 35W U19C90 SD HCL






Codice ordine 42130N

EAN 8002219914507

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	30 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	104
Corrente di uscita (max)	700
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	147 lm/W
Potenza equivalente	4x18w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Corrente Inrush	25 A
Tempo di transizione Inrush	0,24
Flusso apparecchio	4400 lm
Flusso luminoso L70B10	114000 h
Flusso luminoso L70B50	160000 h
Flusso luminoso L80B10	72000 h
Flusso luminoso L80B20	80000 h
Flusso luminoso L80B50	100000 h
Flusso luminoso L90B10	40000 h
Flusso luminoso L90B50	48000 h
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B10 (n. max)	23
Interruttori B16 (n. max)	37
Interruttori C10 (n. max)	38
Interruttori C16 (n. max)	61
THD	20
UGR	19
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V

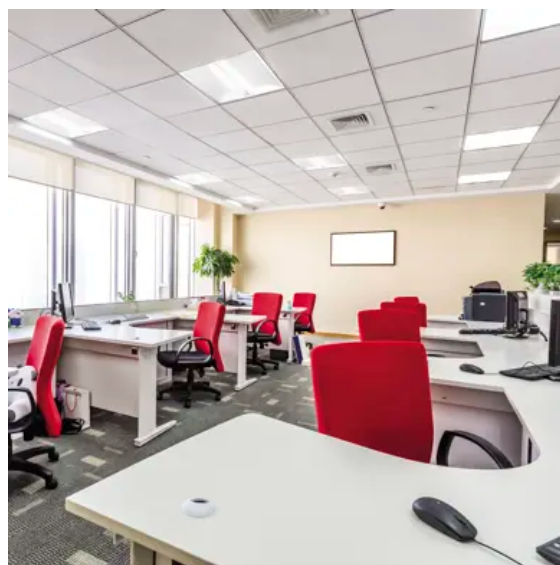

Range tensione alimentazione (min)	207 V
------------------------------------	--------------

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Locali didattici

Specifiche meccaniche

Altezza	51 mm
Lunghezza	595 mm
Larghezza	595 mm
Peso	2,1 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

-, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020

Accessori



70039
KIT CONTROL SOFFITTO PAN
RTI



20089
KIT FRAME PLAF BACKLITE
60X60



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA




70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED

Accessori domotica




15053
MOD AUTODIM IP40



15174
CONC WiFi BLE EASY BOX




15054
MOD AUTODIM RADIO IP40




15064
CONCENTRATORE WIFI BLE



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15065
TRASMETTITORE BLE



15074
CONC WiFi BLE ETHERNE
EASY BOX




20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO

Accessori inverter



15079
MODULO LG SLIM



15080
MODULO DALI SLIM



15037
MODULO LGFM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V