



Completa

COMPLETA LED 36W AT SA LIFE

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza con ampia scelta di accessori per una grande flessibilità di installazione



Sistema di controllo AT

Codice ordine 4214

EAN 8002219879561



Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	4 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	2x LiFe 3.2V 1.5AH
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	24
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	36W
Flusso SA	250 lm
Flusso SE	700 lm, 470 lm, 360 lm, 250 lm, 100 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,1
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Numero batterie	2
Pittogrammi inclusi	Si
Distanza di visibilità	15 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

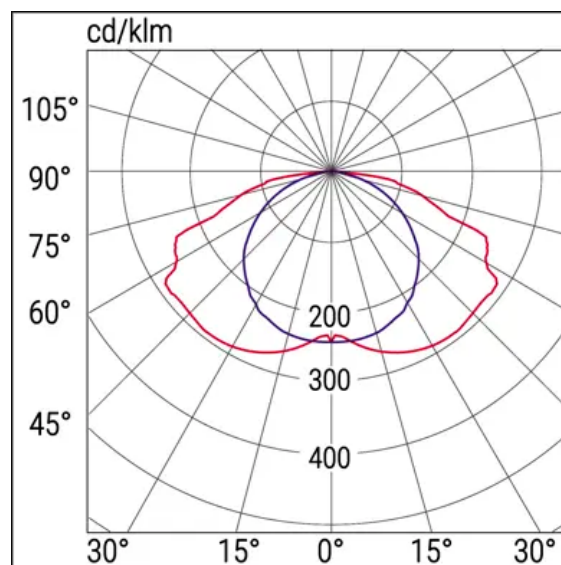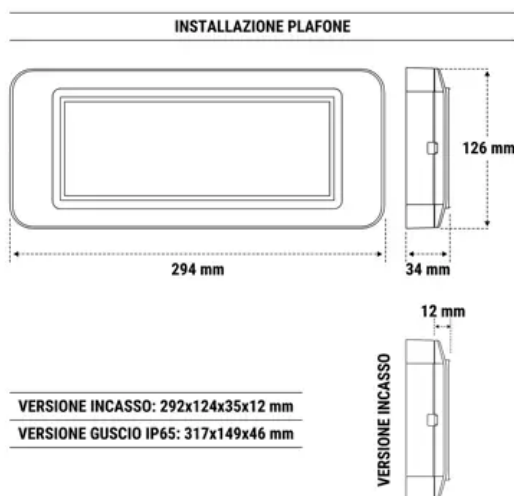

Altezza	34 mm
Lunghezza	126 mm
Larghezza	294 mm
Peso	0,5 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



4278
ADES SX/DX/BS/UP COMP
LED



3733
INCASSO STILE 6/11W
3106/IP

Accessori



4265
STAFFA PARETE X BAND
DES/COMP



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



4268
SCHERMO BAND BASS
DES/COMP LED



4269
SCHERMI DX/SX/BS
DES/COMP LED



4112
KIT GUSCIO IP66 COMPLETA
LED



15048
MODULO RM PLUG



2730
INIBIT 973 COMANDO
R.MODE



4266
STAFFA CONTROSOFFITTO
DES/COMP



4267
SCHERMO BAND DXSX
DES/COMP LED

Ricambi



415436001
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650