



Lens Panel

LENSPAN 236 30X120 U19C90 RD4K



.LENSPAN 236 30X120 U19C90 ED4K

CE

Codice ordine 42204

EAN 8002219905055

Specifiche tecniche



Potenza assorbita	37 W, 31 W, 25 W, 20 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	72
Corrente di uscita (max)	900
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	RD
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	131 lm/W, 132 lm/W, 142 lm/W, 140 lm/W
Potenza equivalente	2x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,95
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Corrente Inrush	5,88 A
Tempo di transizione Inrush	0,05
Flusso apparecchio	4850 lm, 4100 lm, 3550 lm, 2800 lm
Flusso luminoso L80B20	60000 h
Installazione	Incasso in Controsoffitti
Interruttori B16 (n. max)	36
Interruttori C16 (n. max)	36
UGR	19
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	27 mm
Lunghezza	1196 mm
Larghezza	296 mm

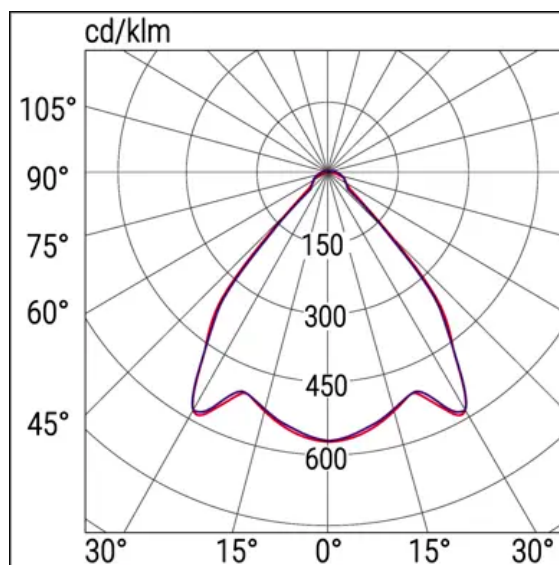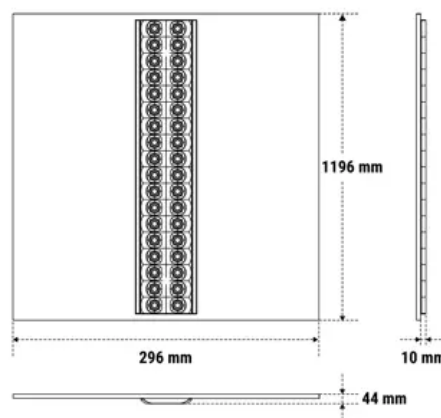

Peso	2,6 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



20101
KIT FRAME PLAF BACKLITE
30X120

Accessori inverter



15037
MODULO LGFM



15079
MODULO LG SLIM



15080
MODULO DALI SLIM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V
1.5Ah