Lens Panel

LENSPAN 418 M600 U19 C90 DL4K


Pannello LED M600 ad alta efficienza luminosa con ottica multi-lenticolare anti-abbagliamento UGR<19 e LED ad alta resa cromatica CRI>90. corpo con spessore ridotto.


Codice ordine 42219 **EAN 8002219904683**

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**37 W**
Tipo di tensione di alimentazione	**AC/DC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**II**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Grado di protezione ottica	**IP40**
Numero LED	**36**
Corrente di uscita (max)	**900**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Stabilità colore	**SDCM3**
CRI Resa cromatica	**>90**
Tipo driver	**DALI**
Ballast	**LED Smart driver (programmabile) a potenza costante**
Efficienza	**122 lm/W**
Potenza equivalente	**4x18w**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0,95**
Res. filo incandescente	**650 °C - 30s.**
Corrente Inrush	**28 A**
Tempo di transizione Inrush	**0,15**
Flusso apparecchio	**4500 lm**
Flusso luminoso L80B20	**60000 h**
Installazione	**Incasso in Controsoffitti**
Tensione alimentazione (DC)	**216 Vdc**
Interruttori B16 (n. max)	**20**
Interruttori C16 (n. max)	**29**
Consumo in standby	**0,5 W**
THD	**18**
UGR	**19**
Range tensione alimentazione (DC)	**150÷250 VOLT**
Range tensione alimentazione (max)	**265 V**
Range tensione alimentazione (min)	**93 V**



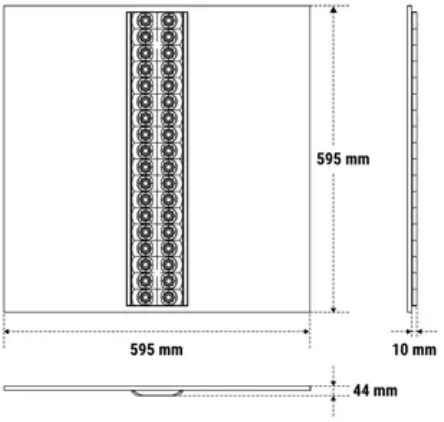

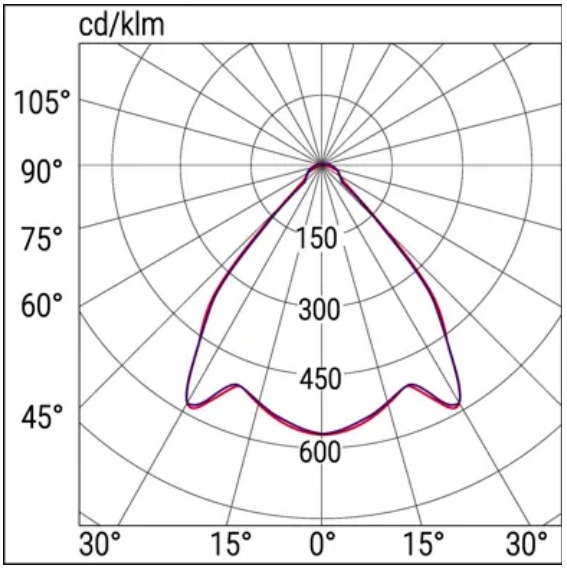

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Uffici**

Applicazione	**Uffici, Negozi**

Specifiche meccaniche

Altezza	**44 mm**
Lunghezza	**595 mm**
Larghezza	**595 mm**
Peso	**2,1 Kg**
Materiale corpo	**Lamiera di acciaio verniciato epossidico**
Colore corpo	**Bianco RAL 9003**
Materiale ottica	**Termoplastico PMMA trasparente**
Grado di protezione vano alimentazione	**IP20**
Grado di protezione IP	**IP20/IP40**
Grado di protezione IK	**IK05**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori forniti



15039
FOTOSENSORE OPTICOM

Accessori



70100
SUSPENSION 4 HOOK PANELED



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA



20089
KIT FRAME PLAF BACKLITE 60X60

Accessori domotica



15022
MODULO RADIO DOMOTICO



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM



15034
MODULO 1-10V



20104
TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO



15024
MODULO DALI/PUSH TO DIMM

Accessori inverter



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V

15079
MODULO LG SLIM



15037
MODULO LGFM



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah

15080
MODULO DALI SLIM



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V