



Lens Panel

LENSPAN 236 30X120 U19C90 DL4



Pannello LED 30x120 ad alta efficienza luminosa con ottica multi-lenticolare anti-abbagliamento UGR<19 e LED ad alta resa cromatica CRI>90. corpo con spessore ridotto.



Codice ordine 42222

EAN 8002219905178



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	37 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	72
Corrente di uscita (max)	900
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	DALI
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	131 lm/W
Potenza equivalente	2x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,95
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Corrente Inrush	28 A
Tempo di transizione Inrush	0,15
Flusso apparecchio	4850 lm
Flusso luminoso L80B20	60000 h
Installazione	Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	20
Interruttori C16 (n. max)	29
Consumo in standby	0,5 W
THD	18
UGR	19
Range tensione alimentazione (DC)	150÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente

Uffici

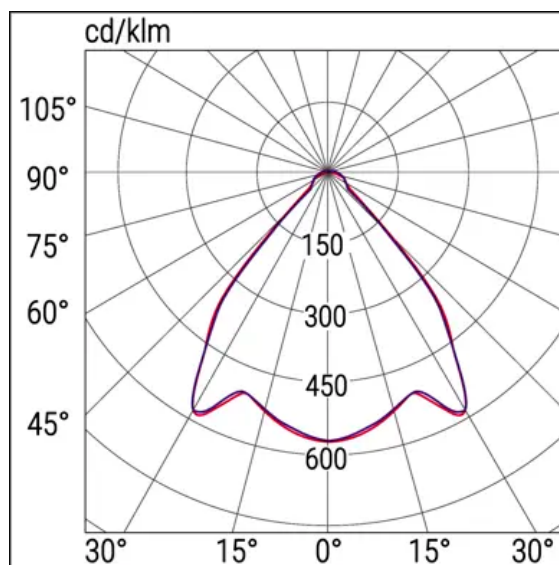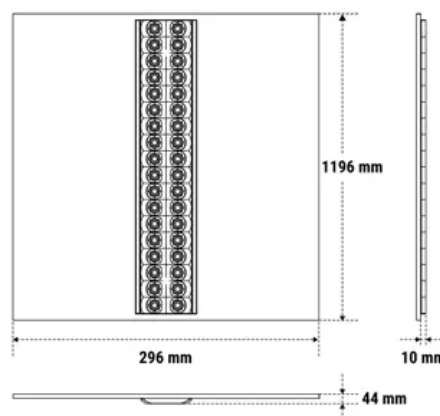


Applicazione	Uffici, Negozi
Specifiche meccaniche	
Altezza	44 mm
Lunghezza	1196 mm
Larghezza	296 mm
Peso	2,6 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori forniti



15039
FOTOSENSORE OPTICOM

Accessori



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED



20101
KIT FRAME PLAF BACKLITE
30X120

Accessori domotica



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO



15024
MODULO DALI/PUSH TO
DIMM



15022
MODULO RADIO DOMOTICO



15034
MODULO 1-10V

Accessori inverter



15079
MODULO LG SLIM



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-
60V




RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V
1.5Ah



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-
60V



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



15080
MODULO DALI SLIM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15037
MODULO LGFM