



LED Panel

LPAN 418 M600 U19 C90 SDB 3K



Pannello LED M600 adatto ad uffici e grandi aree, dotato di particolare diffusore microprismatizzato antiabbagliamento. Design minimale con spessore ridotto.





Codice ordine 42300

EAN 8002219892591

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	36 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	240
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco RAL 9003
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	SDB
Ballast	Dimmerabile DALI
Efficienza	106 lm/W
Potenza equivalente	4x18w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,96
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Corrente Inrush	20 A
Tempo di transizione Inrush	0,12
Flusso apparecchio	3800 lm
Flusso luminoso L70B10	71000 h
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B10	45000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Flusso luminoso L80B50	62000 h
Flusso luminoso L90B10	25000 h
Flusso luminoso L90B50	29500 h
Installazione	Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B10 (n. max)	22
Interruttori B16 (n. max)	35
Interruttori C10 (n. max)	22
Interruttori C16 (n. max)	35
THD	15

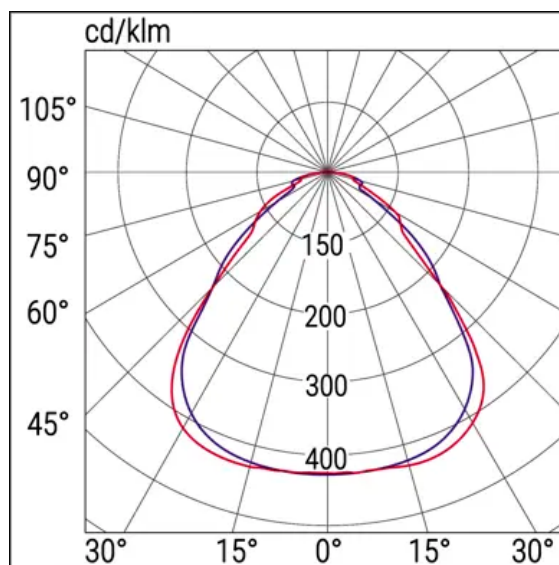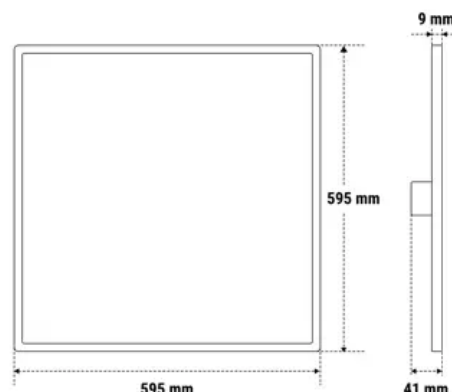

UGR	19
Range tensione alimentazione (DC)	180÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente Uffici

Specifiche meccaniche

Altezza	9 mm
Lunghezza	595 mm
Larghezza	595 mm
Peso	3,5 Kg
Materiale corpo	Estrusione di alluminio
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

-, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 +
AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020

Accessori



20097
KIT FRAME PLAF LED PAN
60X60



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA



70033
SUSPENSION WIRE PANELED



70049
CLIPS UNIVERSALE CGESSO
M600



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED

Accessori domotica



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO




15053
MOD AUTODIM IP40




15054
MOD AUTODIM RADIO IP40



15074
CONC WiFi BLE ETHERNE
EASY BOX



15062
SENSORE PRES BLE UFFICI
IP40




15065
TRASMETTITORE BLE



15064
CONCENTRATORE WIFI BLE



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15063
SENSORE PRESE BLE
INDUSTRI IP65

Accessori inverter



15079
MODULO LG SLIM



15037
MODULO LGFM



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V
1.5Ah



15080
MODULO DALI SLIM



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V