



LED Panel

LPAN 30X120 U19 C90 SDB 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Pannello LED 30x120 adatto ad uffici e grandi aree, dotato di particolare diffusore microprismatizzato antiabbagliamento. Design minimale con spessore ridotto.





Codice ordine 42304

EAN 8002219892676

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	36 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	480
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco RAL 9003
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	SDB
Ballast	Dimmerabile DALI
Efficienza	111 lm/W
Potenza equivalente	2x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,96
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Corrente Inrush	20 A
Tempo di transizione Inrush	0,12
Flusso apparecchio	4000 lm
Flusso luminoso L70B10	71000 h
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B10	45000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Flusso luminoso L80B50	62000 h
Flusso luminoso L90B10	25000 h
Flusso luminoso L90B50	29500 h
Installazione	Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B10 (n. max)	22
Interruttori B16 (n. max)	35
Interruttori C10 (n. max)	22
Interruttori C16 (n. max)	35
THD	15

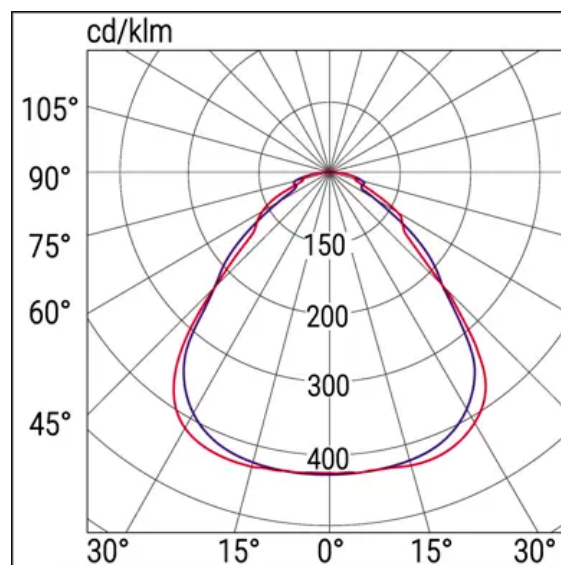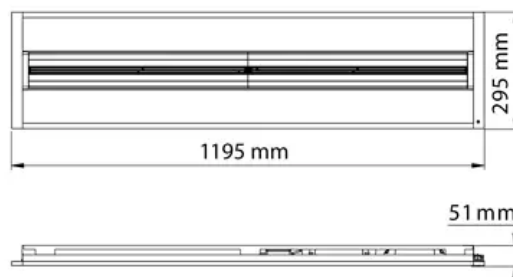

UGR	19
Range tensione alimentazione (DC)	180÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Aree Commerciali

Specifiche meccaniche

Altezza	9 mm
Lunghezza	1196 mm
Larghezza	296 mm
Peso	4,9 Kg
Materiale corpo	Estrusione di alluminio
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

-, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020

Accessori



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED



20100
KIT FRAME PLAF LED PAN
30X120



70049
CLIPS UNIVERSALE CGESSO
M600



70033
SUSPENSION WIRE PANELED


Accessori domotica



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO



15064
CONCENTRATORE WIFI BLE




15062
SENSORE PRES BLE UFFICI
IP40



15065
TRASMETTITORE BLE



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15063
SENSORE PRESE BLE
INDUSTR IP65



15074
CONC WiFi BLE ETHERNE
EASY BOX



15054
MOD AUTODIM RADIO IP40



15053
MOD AUTODIM IP40

Accessori inverter



15079
MODULO LG SLIM



15037
MODULO LGFM



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V
1.5Ah




19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15080
MODULO DALI SLIM



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V