



P236 P258

PLAFONE LED 1X36 DL 4000K C90

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA



Codice ordine 42348

EAN 8002219903150



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	18 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	140
Corrente di uscita (max)	400
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	DALI
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	125 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	1x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	25 A
Tempo di transizione Inrush	0,24
Flusso apparecchio	2250 lm
Flusso luminoso L70B10	171000 h
Flusso luminoso L70B50	239000 h
Flusso luminoso L80B10	108000 h
Flusso luminoso L80B20	120000 h
Flusso luminoso L80B50	148800 h
Flusso luminoso L90B10	60000 h
Flusso luminoso L90B50	70800 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	37
Interruttori C16 (n. max)	61
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

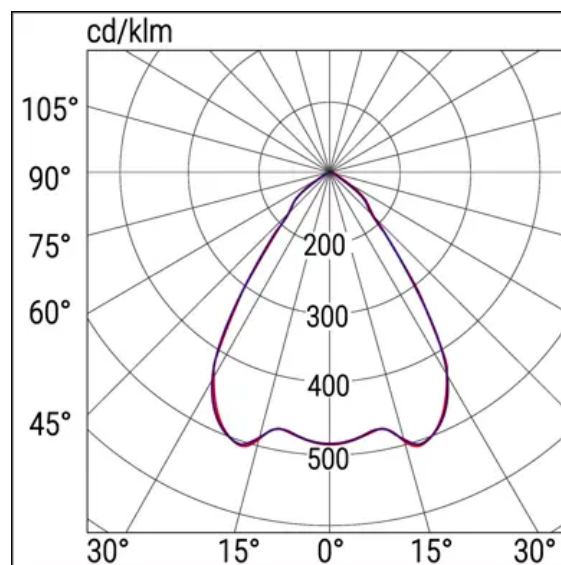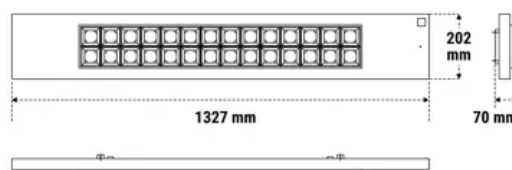

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Locali didattici

Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
Lunghezza	1327 mm
Larghezza	206 mm
Peso	4,6 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



20080
P236/58 LED SOSP SINGOLO



20087
STAFFA + CAVO TRIFASE PASSANTE



20088
CAVO FILA CONT PLAFO



20081
P236/58 LED SOSP+CAVO SINGOLO

Accessori inverter



15037
MODULO LGFM



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



15080
MODULO DALI SLIM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15079
MODULO LG SLIM



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V