



BS240

BS240 LED 655 SDB 4000K CRI80





Plafoniera stagna compatta IP66 HACCP, con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato resistente agli urti. Idonea per le installazioni in palestre, capannoni, parcheggi. Con staffa di fissaggio rapido a baionetta e ottica a ampio angolo di emissione.



Codice ordine 42371

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	151,5 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	384
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Metallizzato
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	140 lm/W
Potenza equivalente	6x55w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	125 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
Flusso apparecchio	21300 lm
Flusso luminoso L70B10	128000 h
Flusso luminoso L70B50	180000 h
Flusso luminoso L80B10	81000 h
Flusso luminoso L80B20	90000 h
Flusso luminoso L80B50	111600 h
Flusso luminoso L90B10	45000 h
Flusso luminoso L90B50	53100 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	5
Interruttori C16 (n. max)	8
THD	18
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V

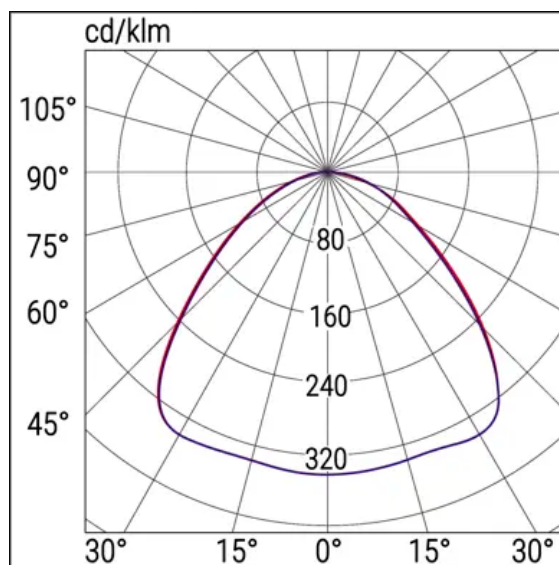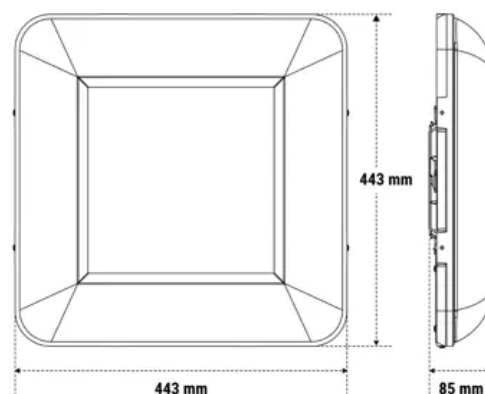

Range tensione alimentazione (min)	207 V
------------------------------------	--------------

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie, Garages

Specifiche meccaniche

Altezza	85 mm
Lunghezza	443 mm
Larghezza	443 mm
Peso	5,5 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio RAL 7040
Materiale cover	Polycarbonato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09


Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori forniti



12665
DISTANZIALE PLAFONE
BS240 LED



15039
FOTOSENSORE OPTICOM

Accessori



79003
GRIGLIA BS240 LED



12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE

Accessori domotica




20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO




21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM




15053
MOD AUTODIM IP40




15065
TRASMETTITORE BLE




15063
SENSORE PRESE BLE
INDUSTR IP65



15062
SENSORE PRES BLE UFFICI
IP40



15064
CONCENTRATORE WIFI BLE



15074
CONC WiFi BLE ETHERNE
EASY BOX



15054
MOD AUTODIM RADIO IP40

Accessori inverter



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



15079
MODULO LG SLIM



15037
MODULO LGFM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15080
MODULO DALI SLIM