



BS240

BS240 LED 655 REG HV 4K CRI80


Plafoniera stagna compatta IP66 HACCP, con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato resistente agli urti. Idonea per le installazioni in palestre, capannoni, parcheggi. Con staffa di fissaggio rapido a baionetta e ottica a ampio angolo di emissione.

CE

Codice ordine 42378

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	150 W, 130 W, 110 W, 87 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	384
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Metallizzato
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	RD
Ballast	Per LED a corrente costante (Dimmerabile 1-10V)
Efficienza	142 lm/W, 147 lm/W, 151 lm/W, 156 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	6x55w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	125 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
Flusso apparecchio	21300 lm, 19100 lm, 16650 lm, 13550 lm
Flusso luminoso L70B10	128000 h
Flusso luminoso L70B50	180000 h
Flusso luminoso L80B10	81000 h
Flusso luminoso L80B20	90000 h
Flusso luminoso L80B50	111600 h
Flusso luminoso L90B10	45000 h
Flusso luminoso L90B50	53100 h
Installazione	Plafone
Interruttori B16 (n. max)	5
Interruttori C16 (n. max)	8
THD	18

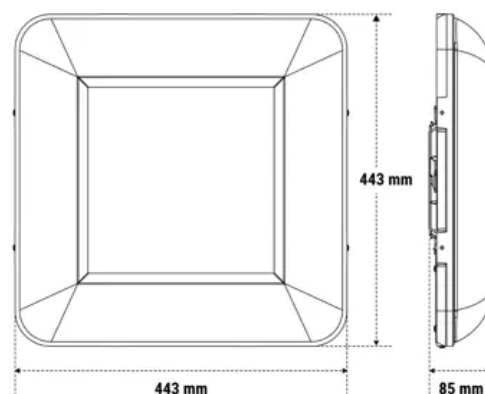

Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie, Garages

Specifiche meccaniche

Altezza	85 mm
Lunghezza	443 mm
Larghezza	443 mm
Peso	5,5 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio RAL 7040
Materiale cover	Policarbonato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



79003
GRIGLIA BS240 LED