



Design

DESIGN AE 11W SE 1H IP40

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza linea ArchiEco con corpo verniciabile e design pulito ed elegante, realizzato con materiali riciclabili ed in parte compostabili.



Sistema di controllo TR

Codice ordine 4291A



EAN 8002219868619

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	1 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	1h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	NiMh
Batteria	NiMH 3.6V 1.2Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	20
Rischio fotobiologico	RG0
Colore riflettore	Bianco RAL 9003
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	11W
Flusso SE	140 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,05
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Numero batterie	1
Materiale cornice	PHA BIO
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Specifiche meccaniche

Altezza	35 mm
Lunghezza	292 mm
Larghezza	102 mm
Peso	0,4 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato
Finitura cornice	Verniciabile/Paintable

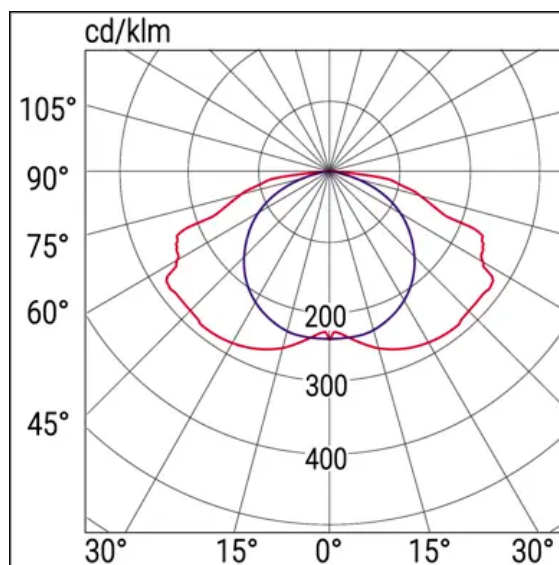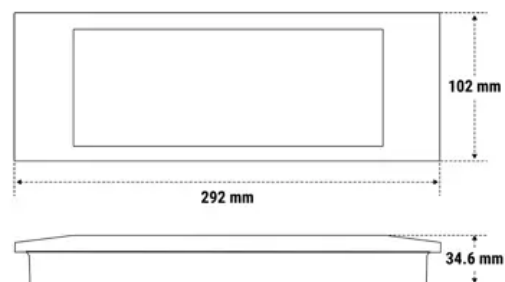

Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 +
AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 +
A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010

Accessori



4266
STAFFA CONTROSOFFITTO
DES/COMP



4265
STAFFA PARETE X BAND
DES/COMP



4267
SCHERMO BAND DXSX
DES/COMP LED



4278
ADES SX/DX/BS/UP COMP
LED



4269
SCHERMI DX/SX/BS
DES/COMP LED



4268
SCHERMO BAND BASS
DES/COMP LED



3733
INCASSO STILE 6/11W
3106/IP

Ricambi



415097001
NIMH HT 3.6V1.2A AA PACK
5264