



Flood Modula M

FLOOD M RD 210 R AS 3K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine 43030

EAN 8002219906106





Specifiche tecniche

Potenza assorbita	210 W, 203 W, 180 W, 158 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	24
Corrente di uscita (max)	500
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>70
Tipo driver	RD
Efficienza	149 lm/W, 150 lm/W, 151 lm/W, 157 lm/W
Esposizione al vento	1089
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Flusso apparecchio	31290 lm, 30450 lm, 27180 lm, 24806 lm
Flusso luminoso L70B10	249000 h
Flusso luminoso L70B50	349000 h
Flusso luminoso L80B10	158000 h
Flusso luminoso L80B20	175000 h
Flusso luminoso L80B50	217000 h
Flusso luminoso L90B10	75000 h
Flusso luminoso L90B50	103250 h
Protezione scarica elettrica	10 kV
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
Lunghezza	409 mm
Larghezza	353 mm
Peso	6,4 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temprato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

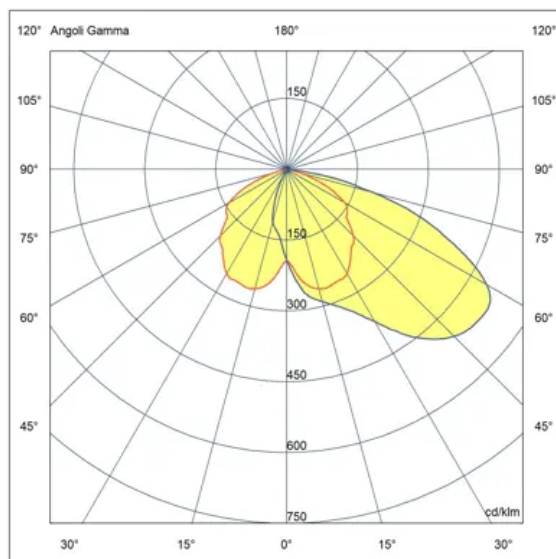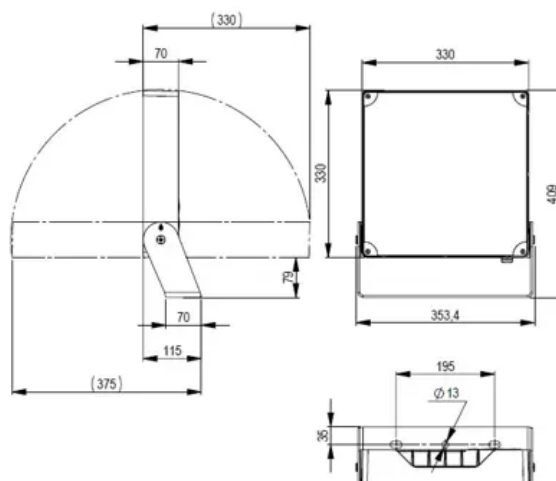

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN IEC
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN
60598-2-5:2015, EN IEC 55015:2019 +
A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



12667
GRIGLIA FLOOD MODULA M



12669
GOLFARI M5 FLOOD
MODULA



12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE

Accessori inverter



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



15070
MODULO LG230 PROIETTORI