



Flood Modula M

FLOOD M RD 210 R DIF 3K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine **43042**

EAN 8002219906182





Specifiche tecniche

Potenza assorbita	210 W, 182 W, 157 W, 142 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	240
Corrente di uscita (max)	600
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	RD
Efficienza	148 lm/W, 150 lm/W, 156 lm/W, 160 lm/W
Esposizione al vento	1089
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Flusso apparecchio	31080 lm, 27300 lm, 24492 lm, 22720 lm
Flusso luminoso L70B10	150000 h
Flusso luminoso L70B50	209000 h
Flusso luminoso L80B10	95000 h
Flusso luminoso L80B20	105000 h
Flusso luminoso L80B50	130200 h
Flusso luminoso L90B10	45000 h
Flusso luminoso L90B50	61950 h
Protezione scarica elettrica	10 kV
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
Lunghezza	409 mm
Larghezza	353 mm
Peso	6,4 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temprato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

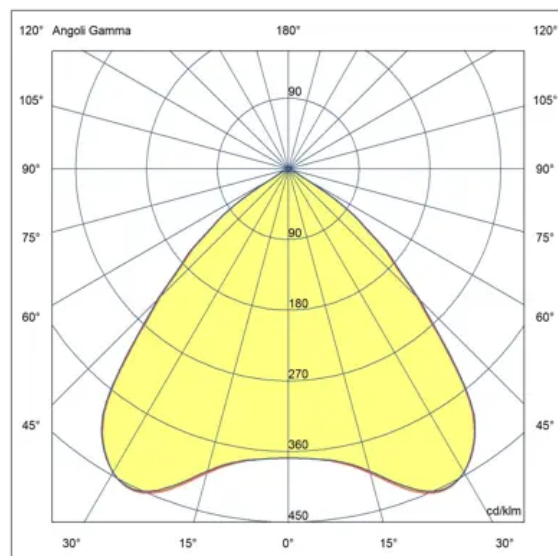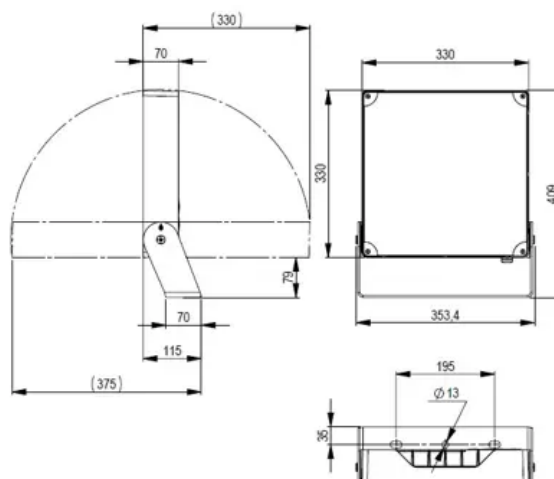

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN IEC
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN
60598-2-5:2015, EN IEC 55015:2019 +
A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



12667
GRIGLIA FLOOD MODULA M



12669
GOLFARI M5 FLOOD
MODULA



12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE

Accessori inverter



15070
MODULO LG230 PROIETTORI



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI