



## Exit

EXIT DF20M SA RM

Apparecchio per segnaletica di emergenza, con distanza di visibilità 20 metri.

CE

### Sistema di controllo TR

Codice ordine 4320N

EAN 8002219910356

### Specifiche tecniche


Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>3 W</b>
Sistema di controllo	<b>TR</b>
Autonomia	<b>1h, 1,5h, 2h, 3h</b>
Batteria inclusa	<b>Si</b>
Tipo batteria	<b>LiFe</b>
Batteria	<b>LiFe 3.2V 1.5Ah</b>
Tempo di ricarica	<b>12 h</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>0 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
Numero LED	<b>24</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,5</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Numero batterie	<b>1</b>
Pittogrammi inclusi	<b>Si</b>
Rest mode	<b>Si</b>
Distanza di visibilità	<b>20 m</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

### Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Uffici</b>
Applicazione	<b>Uffici, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici, Negozi</b>

### Specifiche meccaniche

Altezza	<b>30 mm</b>
Lunghezza	<b>299 mm</b>
Larghezza	<b>155 mm</b>
Peso	<b>0,5 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Policarbonato</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale cover	<b>Termoplastico PMMA trasparente</b>
Grado di protezione IP	<b>IP40</b>

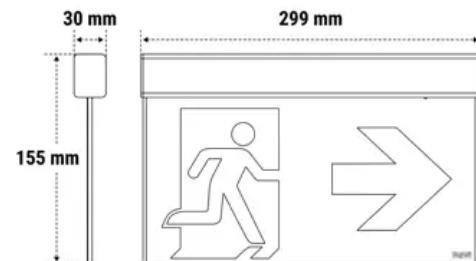

Grado di protezione IK

**IK05**

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-  
22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 +  
AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC  
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-  
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC  
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-  
3-2 :2019

### Accessori



**2730**  
INIBIT 973 COMANDO  
R.MODE



**4312**  
ACCESS INC CONT UPLED  
EXIT 20M



**4317**  
SOSPEN TIGES L1000



**4316**  
SOSPEN TIGES L500



**4319**  
KIT BINARIO TRIFASE UP LED



**4315**  
SOSPEN TIGES L250



**14771**  
SOSPENSIONE MONO/BI  
LAMPADA