



# Exit

## EXIT DF30M SA RM

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio per segnaletica di emergenza, con distanza di visibilità 30 metri.

CE

### Sistema di controllo TR

Codice ordine 4321N

EAN 8002219910394

### Specifiche tecniche


|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo di tensione di alimentazione  | AC               |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac          |
| Assorbimento SE (max)              | 3 W              |
| Sistema di controllo               | TR               |
| Autonomia                          | 1h, 1,5h, 2h, 3h |
| Batteria inclusa                   | Si               |
| Tipo batteria                      | LiFe             |
| Batteria                           | LiFe 3.2V 1.5Ah  |
| Tempo di ricarica                  | 12 h             |
| Temperatura ambiente (min)         | 0 °C             |
| Temperatura ambiente (max)         | 40 °C            |
| Classe di isolamento               | II               |
| Numero LED                         | 36               |
| CRI Resa cromatica                 | >80              |
| Modalità operativa                 | SE/SA            |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz            |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz            |
| Fattore di potenza                 | 0,5              |
| Res. filo incandescente            | 850 °C - 30s.    |
| Numero batterie                    | 1                |
| Pittogrammi inclusi                | Si               |
| Rest mode                          | Si               |
| Distanza di visibilità             | 30 m             |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V            |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V            |

### Installazione e applicazioni

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Ambiente     | Uffici                                                  |
| Applicazione | Uffici, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici, Negozi |

### Specifiche meccaniche

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Altezza                | 30 mm                          |
| Lunghezza              | 314 mm                         |
| Larghezza              | 194 mm                         |
| Peso                   | 0,5 Kg                         |
| Materiale corpo        | Polycarbonato                  |
| Colore corpo           | Bianco RAL 9003                |
| Materiale cover        | Termoplastico PMMA trasparente |
| Grado di protezione IP | IP40                           |

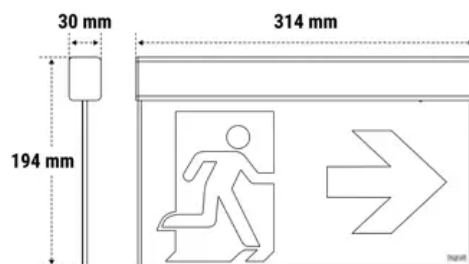

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

## Accessori




**4315**  
SOSPEN TIGES L250



**2730**  
INIBIT 973 COMANDO  
R.MODE



**4316**  
SOSPEN TIGES L500



**14771**  
SOSPENSIONE MONO/BI  
LAMPADA



**4317**  
SOSPEN TIGES L1000



**4313**  
ACCESS INC CONT UPLED  
EXIT 30M



**4319**  
KIT BINARIO TRIFASE UP LED