



# Multi Lens

MULTI LENS GL 60MM SA 123H RM



Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.



## Sistema di controllo TR

Codice ordine 4334





EAN 8002219868657

## Specifiche tecniche

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di tensione di alimentazione  | AC                        |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac                   |
| Assorbimento SE (max)              | 3 W                       |
| Sistema di controllo               | TR                        |
| Autonomia                          | 1h, 2h, 3h                |
| Batteria inclusa                   | Si                        |
| Tipo batteria                      | LiFe                      |
| Batteria                           | LiFe 3.2V 1.5Ah           |
| Tempo di ricarica                  | 12 h                      |
| Temperatura ambiente (min)         | 0 °C                      |
| Temperatura ambiente (max)         | 40 °C                     |
| Classe di isolamento               | I                         |
| CCT tonalità luce                  | 4000 K                    |
| Grado di protezione ottica         | IP42                      |
| Numero LED                         | 1                         |
| Rischio fotobiologico              | RG0                       |
| Colore cornice                     | Bianco RAL 9010           |
| CRI Resa cromatica                 | >70                       |
| Diametro                           | 90 mm                     |
| Modalità operativa                 | SE/SA                     |
| Potenza equivalente                | 24WGL                     |
| Flusso SA                          | 220 lm                    |
| Flusso SE                          | 450 lm, 250 lm, 150 lm    |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz                     |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz                     |
| Fattore di potenza                 | 0,52                      |
| Res. filo incandescente            | 850 °C - 30s.             |
| Efficienza ottica                  | 87%, 92%, 85%             |
| Installazione                      | Incasso in Controsoffitti |
| Numero batterie                    | 1                         |
| Rest mode                          | Si                        |
| Materiale cornice                  | Polycarbonato             |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V                     |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V                     |

## Installazione e applicazioni

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Ambiente     | Uffici                            |
| Applicazione | Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi |

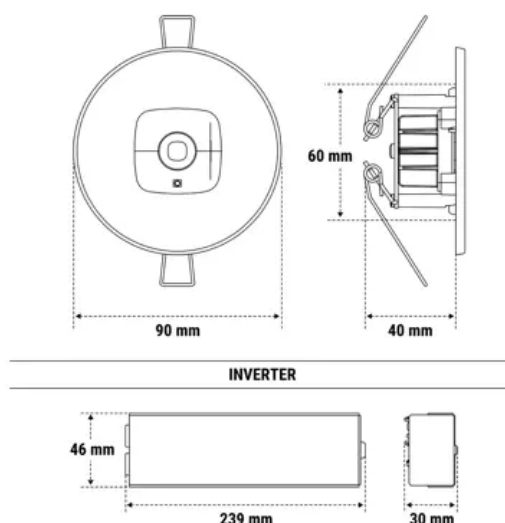

## Specifiche meccaniche

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Altezza                                | <b>40 mm</b>                          |
| Peso                                   | <b>0,4 Kg</b>                         |
| Lunghezza di taglio                    | <b>60 mm</b>                          |
| Materiale corpo                        | <b>Policarbonato</b>                  |
| Colore corpo                           | <b>Bianco RAL 9010</b>                |
| Materiale ottica                       | <b>Termoplastico PMMA trasparente</b> |
| Grado di protezione vano alimentazione | <b>IP20</b>                           |
| Grado di protezione IP                 | <b>IP20/IP42</b>                      |
| Grado di protezione IK                 | <b>IK07</b>                           |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

## Accessori



**2730**  
INIBIT 973 COMANDO  
R.MODE

## Ricambi



**415436001**  
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650