



UpLED

UPLED 1124W IP65 CT SE LTO

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza dal design compatto di soli 2 cm di spessore e sistema ottico con 4 lenti ad alta efficienza.



Sistema di controllo CT

Codice ordine 4370

EAN 8002219730336

Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	1,6 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LTO
Batteria	LTO 4.8V 0.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	4
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SE	300 lm, 230 lm, 170 lm, 120 lm, 50 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,56
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Numero batterie	1
Rest mode	Si
Distanza di visibilità	20 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	20 mm
Lunghezza	83 mm

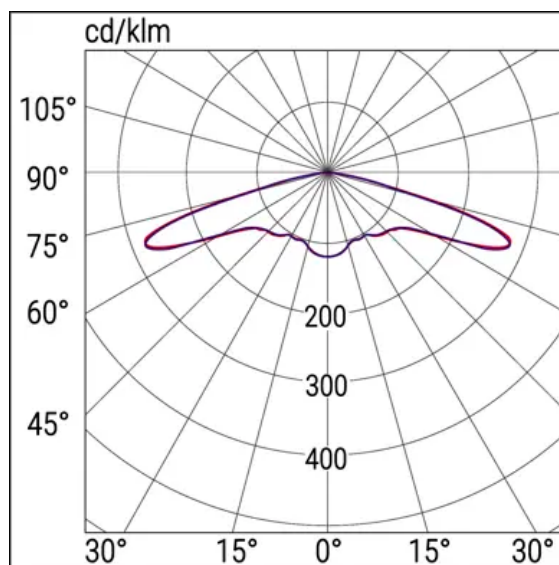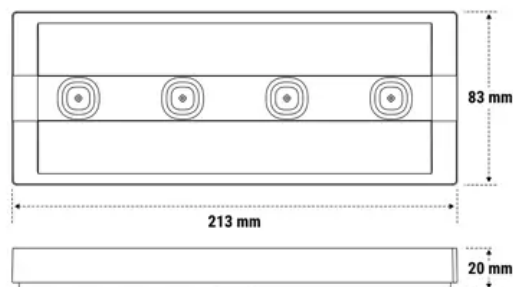

Larghezza	213 mm
Peso	0,3 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Policarbonato trasparente
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori forniti



4318
ACCESSORIO IP65 UP LED
824

Accessori



4326
SCHERMO UPLED DX SX BS
UP



4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED



15038
MODULO DALI



15037
MODULO LGFM



15036
MODULO LG



18591
GRIGLIA EM 305X135X80



4325
SCHERMO BAND UPLED DX
SX BS UP

Ricambi



415417001
LTO 4.8V 0.5AH 14500 STICK