



UpLED

UPLED 1124W IP65 AT SA LF

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza dal design compatto di soli 2 cm di spessore e sistema ottico con 4 lenti ad alta efficienza.



Sistema di controllo AT

Codice ordine 4376

EAN 8002219880383

Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	2,9 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	4
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24W
Flusso SA	110 lm
Flusso SE	300 lm, 230 lm, 170 lm, 120 lm, 50 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,56
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Numero batterie	1
Distanza di visibilità	20 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	20 mm
Lunghezza	83 mm
Larghezza	213 mm
Peso	0,3 Kg
Materiale corpo	Policarbonato

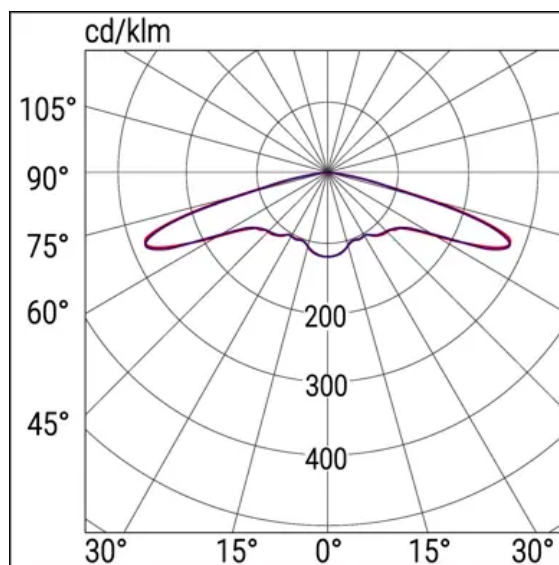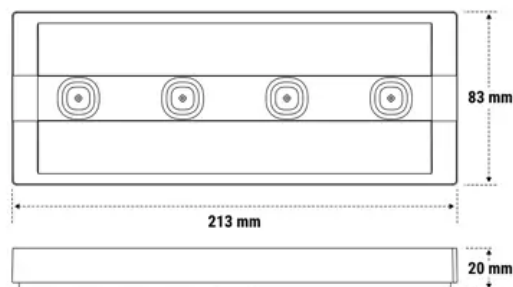

Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Policarbonato trasparente
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori forniti



2730
INIBIT 973 COMANDO
R.MODE



4318
ACCESSORIO IP65 UP LED
824

Accessori



4326
SCHERMO UPLED DX SX BS
UP



18591
GRIGLIA EM 305X135X80



4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED



4325
SCHERMO BAND UPLED DX
SX BS UP



15048
MODULO RM PLUG

Ricambi



415457001
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH PCM-
ASTICK