



H-Pro Modula

HIGHBAY 2M DL 200 R EX DIF 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine **44025**

EAN **8002219894953**



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	200 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	DALI
Efficienza	171 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	150 A
Tempo di transizione Inrush	0,3
Flusso apparecchio	34100 lm
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Range tensione alimentazione (DC)	176÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V



Installazione e applicazioni

Ambiente **Locali Secondari**

Specifiche meccaniche


Altezza	70 mm
Lunghezza	697 mm
Larghezza	330 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temprato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

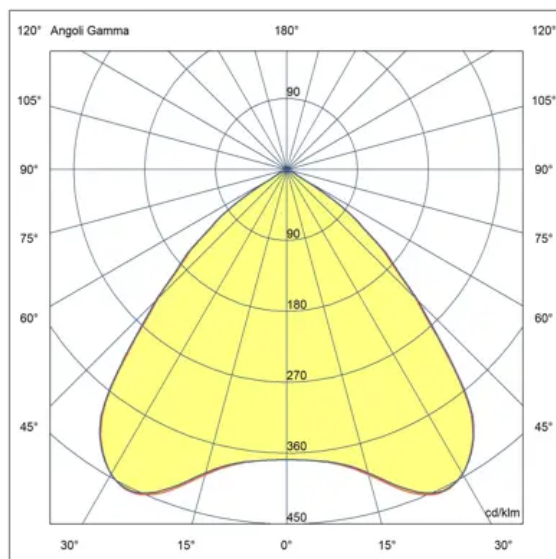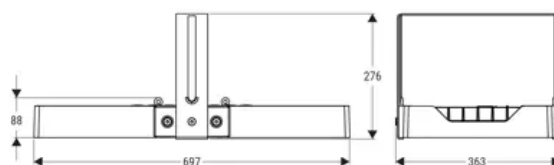

UK SI 2021 No. 1095, REG.
2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 +
A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN
61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
60598-2-1:1989, EN 62493:2010

Accessori



12667
GRIGLIA FLOOD MODULA M



12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE

Accessori inverter



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V
1.5Ah



15070
MODULO LG230 PROIETTORI



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



15037
MODULO LGFM