



Blu

BLU 120 1.5/3h IP42 SE

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza con design a spessore ridotto per illuminazione notturna con luce blu e illuminazione di emergenza con luce bianca

CE

Sistema di controllo TR

Codice ordine 4410



EAN 8002219888907

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	2,5 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	1,5h, 3h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 0.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	17
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	11W
Flusso SE	120 lm, 60 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,06
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Distanza di visibilità	15 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Specifiche meccaniche

Altezza	29,3 mm
Lunghezza	102 mm
Larghezza	292 mm
Peso	0,3 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale ottica	Policarbonato Trasparente Fotoinciso

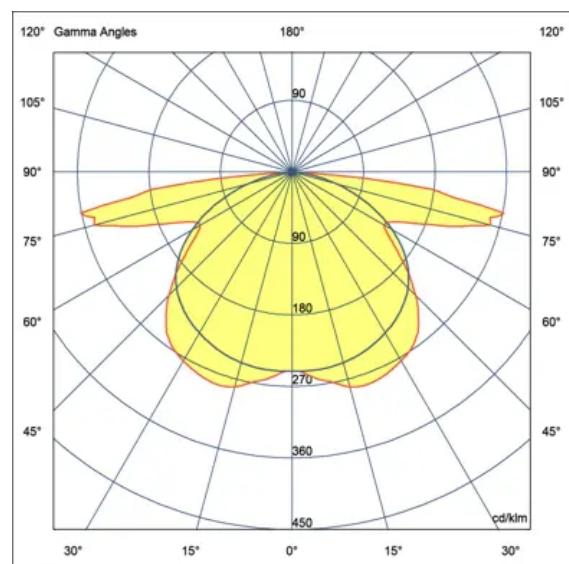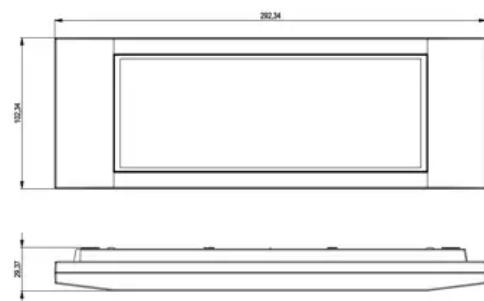

Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
 EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
 2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
 EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
 EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



4269
SCHERMI DX/SX/BS
DES/COMP LED



4278
ADES SX/DX/BS/UP COMP
LED



4266
STAFFA CONTROSOFFITTO
DES/COMP



3733
INCASSO STILE 6/11W
3106/IP



2730
INIBIT 973 COMANDO
R.MODE



4318
ACCESSORIO IP65 UP LED
824



4324
PRESSATUBO IP65 UP LED



15048
MODULO RM PLUG

Ricambi



415437001
LI-FEPO4 3.2V 0.6AH 14500