



Blu

BLU 500 1.5/3h IP42 SA/SE

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Sistema di controllo TR

Codice ordine 4422



EAN 8002219902832

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	3,7 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	1,5h, 3h
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 3Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	17
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24GL
Flusso SA	250 lm
Flusso SE	500 lm, 250 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,05
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Distanza di visibilità	15 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Specifiche meccaniche

Altezza	29,3 mm
Lunghezza	102 mm
Larghezza	292 mm
Peso	0,3 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale ottica	Policarbonato Trasparente Fotoinciso
Grado di protezione IP	IP42

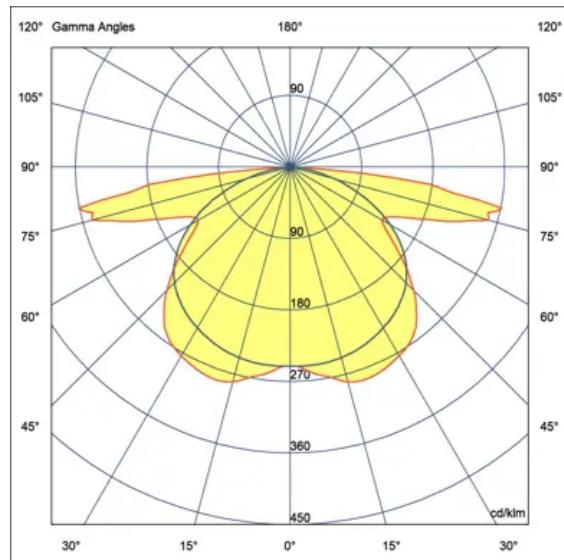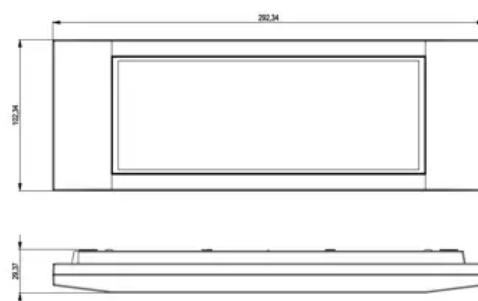

Grado di protezione IK

IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



4278

ADES SX/DX/BS/UP COMP
LED

Accessori



3912

GRIGLIA EM 440X215X99



4269

SCHERMI DX/SX/BS
DES/COMP LED



2730

INIBIT 973 COMANDO
R.MODE



4266

STAFFA CONTROSOFFITTO
DES/COMP



3733

INCASSO STILE 6/11W
3106/IP



15048

MODULO RM PLUG



4318

ACCESSORIO IP65 UP LED
824



4324

PRESSATUBO IP65 UP LED

Ricambi



415441001

LI-FEPO4 3.2V 3AH 18650